


代码	类型	材质		热处理	表面处理
		国标	相当		
VLR01	40系列	45	S45C	齿顶高频	发黑
VLR11	50系列				

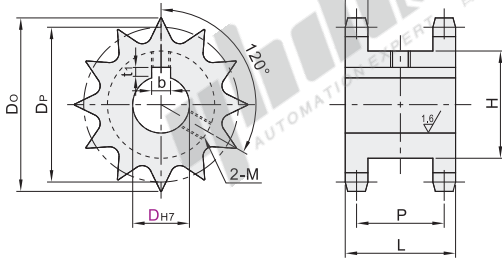

键槽/螺孔尺寸

D	键槽 b×t ₁	M
15	5×2.3	6
18~20	6×2.8	
25~30	8×3.3	8
35	10×3.3	
40	12×3.3	

- ① 齿顶与键槽中心偏移量为±0.5。
- ② 工艺问题，无法保证多个产品齿顶与键槽一致重合。



40系列

代码	型号	齿数	轴孔径 D _{H7}	外径 D _o	分度圆直径 D _p	轮毂		B	P	重量(kg)
						H	L			
VLR01-40	12	15 18		55	49.07	34				0.33
	13	18 20		59	53.07	38				0.4
	14	18 20		63	57.07	42				0.49
	15	20 25		67	61.08	46				0.57
	16	20 25		71	65.1	50				0.66
	17	25 28 30		76	69.12	54	35	7.2	27.8	0.76
	18	25 28 30 35		80	73.14	59				0.89
	19	25 28 30 35		84	77.16	63				1
	20	25 28 30 35		88	81.18	67				1.14
	21	25 28 30 35		92	85.21	71				1.23

50系列

代码	型号	齿数	轴孔径 D _{H7}	外径 D _o	分度圆直径 D _p	轮毂		B	P	重量(kg)
						H	L			
VLR11-50	12	18 20		69	61.34	43				0.63
	13	20 25 28		74	66.34	48				0.75
	14	20 25 28 30		79	71.34	53				0.9
	15	20 25 28 30 35		84	76.35	58				1.04
	16	25 28 30 35 40		89	81.37	63	40	8.7	31.3	1.22
	17	25 28 30 35 40		94	86.39	68				1.41
	18	25 28 30 35 40		100	91.42	73				1.61
	19	25 28 30 35 40		105	96.45	79				1.8
	20	25 28 30 35 40		110	101.48	84				1.95
	21	28 30 35 40		115	106.51	89				2.27

40系列

型号	轴孔径	外径	
代码	齿数	D _{H7}	D _o
VLR01-40	12	15(18)	55
	13	18 20	59

请按图示订货 VLR01-40—12—D18



未标价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
4

