

旋转报警灯

多功能型

Q80L/Q100L系列 可莱特品牌

系列	类型	灯罩直径
Q80L系列	多功能型	Ø80
Q100L系列		Ø100

Q-light


CE UL




产品特点

- 采用LED光源，使用寿命长，耐震动和抗冲击性能好；
- 采用散光灯罩和LED直接配光结构，发出明亮的信号光；
- 内置长亮/闪亮选择开关，闪亮次数：60~80次/min；
- 使用环境温度：-30°C ~ +50°C；
- 材质：灯罩-PC、底座-ABS、支架-PC。

安装方式：直接安装

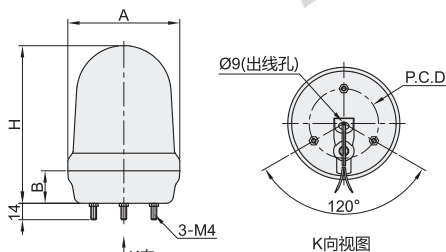

安装方式：壁式安装

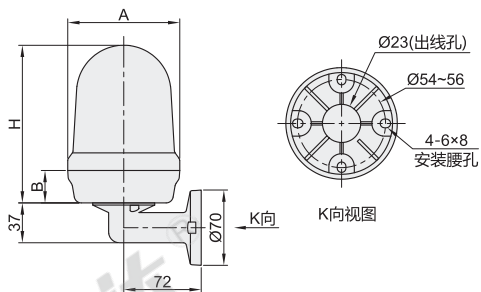

视角标准：第一视角

型号	安装方式	是否带蜂鸣器	颜色	发光形式	额定电压	最大电流 (A)	外形尺寸				音量(dB)	防护等级	重量(g)	
							A	H	B	P.C.D				
Q80L-24-R	直接安装	不带	红	长亮/闪亮	DC24V	0.19	Ø83	120	25	Ø50	80	IP65	150	
Q80L-24-A			黄											
Q80L-24-G			绿											
Q80L-24-B			蓝											
Q80L-BZ-24-R			带											红
Q80L-BZ-24-A														黄
Q80L-BZ-24-G		绿												
Q80L-BZ-24-B		蓝												
Q100L-24-R		不带					红							
Q100L-24-A							黄							
Q100L-24-G			绿											
Q100L-24-B			蓝											
Q100L-BZ-24-R	带		红											
Q100L-BZ-24-A			黄											
Q100L-BZ-24-G		绿												
Q100L-BZ-24-B		蓝												
Q80LW-24-R		壁式安装	不带	红	长亮/闪亮	DC24V	0.19	Ø83	120	25	-	80	IP65	570
Q80LW-24-A				黄										
Q80LW-24-G	绿													
Q80LW-24-B	蓝													
Q80LW-BZ-24-R	带			红										
Q80LW-BZ-24-A				黄										
Q80LW-BZ-24-G			绿											
Q80LW-BZ-24-B			蓝											
Q100LW-24-R			不带	红										
Q100LW-24-A				黄										
Q100LW-24-G	绿													
Q100LW-24-B	蓝													
Q100LW-BZ-24-R	带	红												
Q100LW-BZ-24-A		黄												
Q100LW-BZ-24-G		绿												
Q100LW-BZ-24-B		蓝												



请按图示订货

型号

Q80L-24-R
Q80L-24-A