


代码	类型	材质				颜色	硬度	容许温度范围	附件
		滚针	保持架	外圈	杆端				
BPZ01	球面型 头部内六角孔	SUJ2	SPC	POM(树脂)	SCM415※	白色	HV653~800 (维氏硬度)	-20~50°C	六角螺母 (1PCS)
BPZ02				TPU(聚氨酯)		黑色			

※ d=12杆端材质为SUJ2。

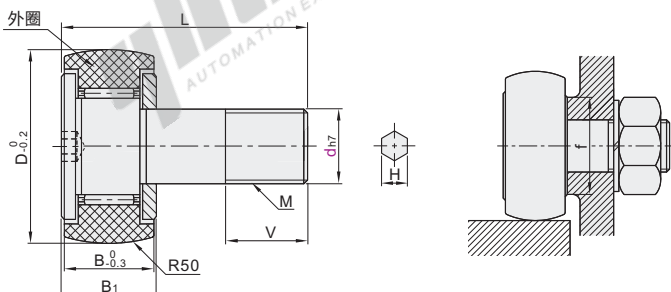

① 径向游隙: 0.005~0.089。

② 不承诺品牌。



型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H	f (min)	最大拧紧扭矩 (N.m)	容许负载(N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d _{h7}													
POM(树脂) BPZ01	6	无密封圈	16	M6×1.0	11	12	28	8	3	11	2.7	150	2620	13.9
	8		19	M8×1.25	11	32	10	4	13	6.5	237	2210	20.7	
	10		22	M10×1.25	12	13	36	12	4	15	13.8	284	1900	36.2
	12		30	M12×1.5	14	15	40	13	6	20	21.9	365	1400	62.2

型号		密封圈	D	M×螺距	B	B ₁	L	V	H	f (min)	最大拧紧扭矩 (N.m)	容许负载(N)	容许转速 (rpm)	重量 (g)
代码	d _{h7}													
TPU(聚氨酯) BPZ02	6	无密封圈	16	M6×1.0	11	12	28	8	3	11	2.7	20	1830	13.9
	8		19	M8×1.25	11	32	10	4	13	6.5	23	1550	20.7	
	10		22	M10×1.25	12	13	36	12	4	15	13.8	40	1330	36.2
	12		30	M12×1.5	14	15	40	13	6	20	21.9	46	980	62.2



请按图示订货

型号	
代码	d _{h7}
BPZ01	6
BPZ02	d8



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期

7