



单轴输出

标准型


代码	类型	输出方式
ZNF01	标准型	单轴输出




法兰尺寸: 60

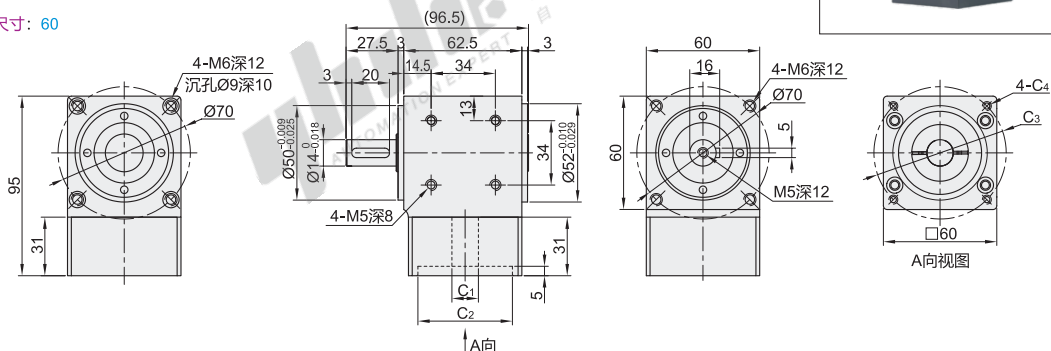

法兰尺寸: 90

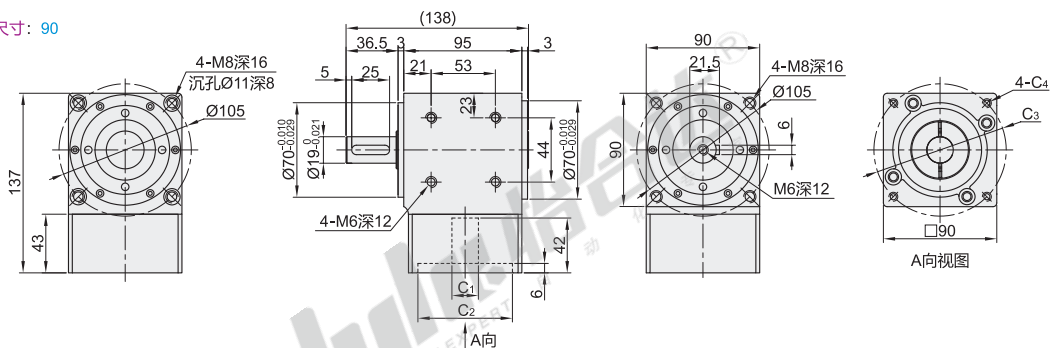

法兰尺寸: 120

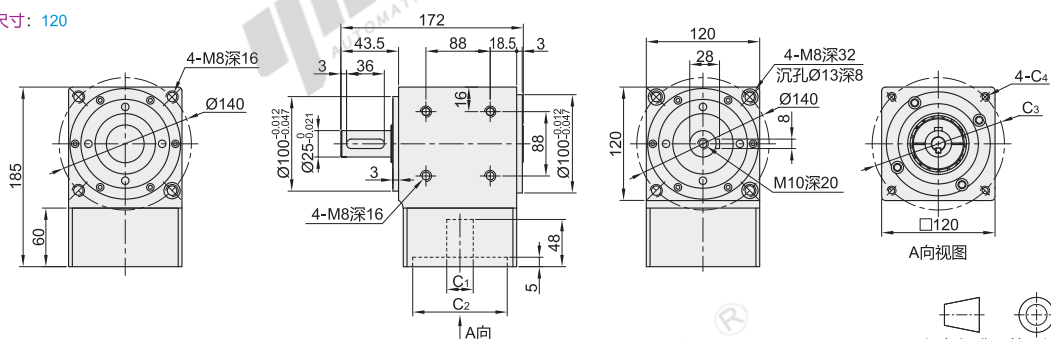

视角标准：第一视角

型号		背隙	减速比	安装尺寸 代号	电机连接板尺寸/安装尺寸			
代码	法兰尺寸				C ₁	C ₂	C ₃	C ₄
ZNF01	60	P1 (精密背隙)	1 2 3 5	T1	14	50	70	M4
				T2	11			
				T3	8	38.1	66.7	
				T4	14	50	70	
	90			T1		73	98.4	M5
				T2	19	70	90	
				T3				
				T4	22			
	120			T2		110	145	M6
				T3	24			
				T4	19	95	115	



请按图示订货

型号		背隙	減速比	安裝尺寸代號
代碼	法兰尺寸			
ZF01	60	P1	1 2 3 5	T1
	90			T2

ZNF01—60—P1—1—T1

性能参数表

规格	单位	减速比	法兰尺寸		
			60	90	120
额定输出扭矩	Nm	1	40	68	145
		2	35	58	120
		3	30	55	110
		5	25	48	100
最大输出扭矩	Nm		2倍额定输出		
传递效率	%		97		
平均使用寿命	h		20000		
工作温度	°C		-20~+90		
防护等级	—		IP65		
安装方向	—	1~5	任意方向		
精密背隙P1	arcmin		≤3		
额定输入转速	rpm		1500		
最大输入转速	rpm		3000		
最大容许径向力	N		380	1000	1900
最大容许轴向力	N		190	500	950
噪音值	dB		≤62		