喷嘴接头

代码	类型	材质	最高使用温度	推荐流体
NHR86	内外螺纹型	SUS304	200℃	空气、水
NHR87	内螺纹型			

特点：
- 适用于向任意部位送风的万向型接头；
- 旋松外盖，移动钢球后再紧固，可在任意位置进行固定；
- 角度可调节范围为50°。

内外螺纹型
NHR86



内螺纹型
NHR87



EX Example 使用示例





视角标准：第一视角

型号 代码	球头端公称型号	固定端公称型号	J_1	J_2	(L)	S	d	重量 (g)
内外螺纹型 NHR86	1	1	Rc1/8	R1/8	32	22	5.5	80
		2		R1/4	36		8	90
	2	2	Rc1/4	R1/4	41	29	8	170
		3		R3/8	43		11	190
	3	3	Rc3/8	R3/8	49	35	11	290
内螺纹型 NHR87	1	1	Rc1/8	Rc1/8	24	22	—	65
		2		Rc1/4				
	2	2	Rc1/4	Rc1/4	30	29		140
		3		Rc3/8				
	3	3	Rc3/8	Rc3/8	35	35		240

请按图示订货

型号 代码	球头端公称型号	固定端公称型号
NHR86	1	1
		2

NHR86－1－1

未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期 1

喷嘴用集成块

代码	类型	材质	表面处理	最高使用温度	推荐流体
NHR91	夹紧型	A6063	本色阳极氧化	200℃	空气、水
NHR92	整体型				

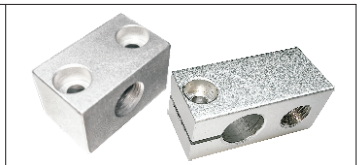

夹紧型
NHR91

A(垂直型)



B(平行型)



整体型
NHR92

接口组数：1



接口组数：2



视角标准：第一视角

型号 代码	接口公称型号	安装孔径 D	安装型式	螺纹 R	A	B	C	G	E	F	M	d	d_1	h	W
夹紧型 NHR91	1	12	A(垂直型) B(平行型)	Rc1/8	40	18	18	25	10	16	M4	4.5	8	4.5	1.5
	2	15		Rc1/4	52	22	22	33	13	22	M5	5.5	9.5	5.5	1.5
	5	8		M5	27	12	12	16	7	10	M3	3.5	6.5	3.5	1
		10			30	16	16	16.5	8.5	10	M4	4.5	8	4.5	1.5

型号 代码	接口公称型号	接口组数	螺纹 R	A	B	B_1	C	C_1	E	F	P	Q	d	d_1	h
整体型 NHR92	1	1	Rc1/8	30	18	9	18	9	5	20	15	—	4.5	8	4.5
		2		50						40		20			
	5	1	M5	20	12	6	12	6	4	12	10	—	3.5	6.5	3.5
		2		30						22		10			

请按图示订货

夹紧型

型号 代码	接口公称型号	安装孔径 D	安装型式
NHR91	1	12	A
	2	15	B

NHR91－1－D12－A

整体型

型号 代码	接口公称型号	接口组数
NHR92	1	1
		2

NHR92－1－1

未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价

交货期 10