| 代码 | 类型 | 动作形式 |
|---|---|---|
| WGY51 | 强力机械型 | 双作用 |

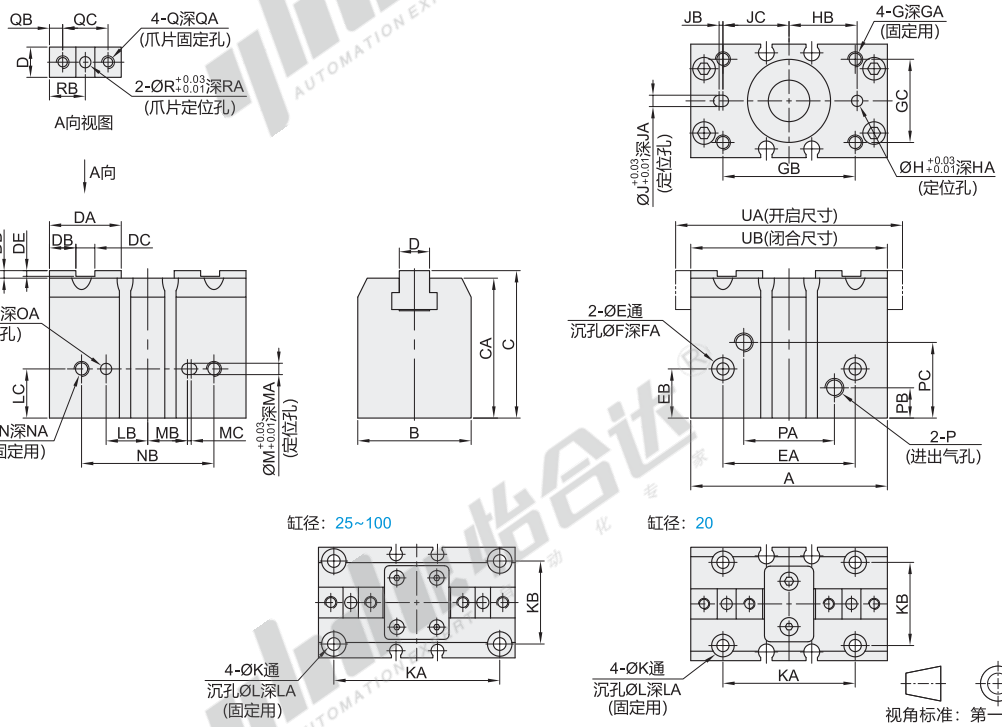


| 型号 代码 | 型号 缸径 | 内置磁石 | 磁性开关接点类型 | 磁性开关线长 (m) | 使用压力范围 (Mpa) | 最高动作频率 (次/min) | 最小动作压力 (kgf/cm²) | 工作环境温度 (℃) | 气爪上螺纹孔 | 有效夹持力 (N) 张开 | 有效夹持力 (N) 闭合 | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGY51 | 20 | Y(有) | 无指定（无磁性开关） | 2 | 0.3~0.7 | 80 | 3 | -5~60 (无冻结) | 4-M3深4.5 | 94 | 84 | 0.14 |
| | 25 | | 2（电子式无接点2线） | 3 | | | | | 4-M4深5 | 148 | 134 | 0.28 |
| | 32 | | N（电子式无接点NPN型） | 5 | | 60 | | | 4-M5深8 | 245 | 221 | 0.48 |
| | 40 | | P（电子式无接点PNP型） | | | | | | 4-M6深10 | 451 | 402 | 0.87 |
| | 50 | | | | | | | | 4-M6深10 | 738 | 662 | 1.45 |
| | 63 | | | | | | | | 4-M8深13 | 1245 | 1117 | 2.21 |
| | 80 | | | | | 40 | | | 4-M10深10 | 1600 | 1500 | 3.55 |
| | 100 | | | | | | | | 4-M12深16 | 2300 | 2252 | 7.13 |

! 当选择无磁性开关时，无需选择磁性开关线长。

! 夹持力是在爪臂接点长度为30mm，动作压力为5kgf/cm² 时，开或关爪片产生的力。

请按图示订货

| 型号 代码 | 型号 缸径 | 内置磁石 | 磁性开关接点类型 | 磁性开关线长 (m) |
|---|---|---|---|---|
| WGY51 | 20 | Y(有) | 无指定(无磁性开关) | 2 3 5 |
| | 25 | | 2(电子式无接点2线) | |

WGY51—20—Y

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~29 | 30~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 7

● 尺寸表

| 缸径 | A | B | C | CA | D | DA | DB | DC | DD | DE | E | EA | EB | F | FA | G | GA | GB | GC | H | HA | HB | J | JA | JB | JC | K | KA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 52 | 30 | 39 | 37 | 8 | 19 | 7 | 5 | 2 | 1.5 | 3.4 | 35 | 13 | 6 | 7 | M4 | 10 | 35 | 22 | 3 | 3.5 | 18 | 3 | 3.5 | 1 | 17.5 | 3.4 | 35 |
| 25 | 64 | 36 | 45 | 43 | 10 | 21 | 8 | 5 | 2 | 1.5 | 4.3 | 54 | 17 | 8 | 8 | M5 | 12 | 54 | 27 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 1 | 19.5 | 4.3 | 54 |
| 32 | 80 | 42 | 53 | 50 | 12 | 26 | 10 | 6 | 3 | 2.5 | 4.3 | 70 | 20 | 8 | 8 | M5 | 12 | 70 | 32 | 4 | 4 | 25 | 4 | 4 | 1 | 24.5 | 4.4 | 70 |
| 40 | 100 | 50 | 60 | 57 | 14 | 32 | 12 | 8 | 3 | 2.5 | 5.2 | 86 | 21 | 9.5 | 9 | M6 | 12 | 86 | 38 | 5 | 5 | 33 | 5 | 5 | 1 | 32.5 | 5.2 | 86 |
| 50 | 125 | 60 | 72 | 68 | 16 | 40 | 16 | 8 | 4 | 3.5 | 6.8 | 105 | 24 | 11 | 12 | M8 | 16 | 105 | 44 | 6 | 6 | 48 | 6 | 6 | 1 | 47.5 | 6.8 | 105 |
| 63 | 160 | 72 | 84 | 80 | 20 | 47 | 18 | 11 | 4 | 3.5 | 6.8 | 110 | 30 | 11.5 | 7 | M8 | 16 | 140 | 54 | 6 | 6 | 60 | 6 | 6 | 1 | 59.5 | 6.8 | 140 |
| 80 | 168 | 90 | 97 | 93 | 25 | 54 | 22 | 10 | 4 | 3.5 | 10.5 | 130 | 35 | 18 | 19 | M12 | 20 | 142 | 66 | 8 | 8 | 60 | 8 | 8 | 1 | 59.5 | 10.5 | 142 |
| 100 | 210 | 110 | 130 | 125 | 30 | 60 | 25 | 10 | 5 | 4.5 | 12.5 | 160 | 50 | 20 | 23 | M14 | 20 | 180 | 80 | 10 | 10 | 74 | 10 | 10 | 1 | 73.5 | 12.5 | 180 |

| 缸径 | KB | L | LA | LB | LC | M | MA | MB | MC | N | NA | NB | O | OA | P | PA | PB | PC | Q | QA | QB | QC | R | RA | RB | UA | UB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 6 | 7 | 11 | 13 | 3 | 3.5 | 10.5 | 1 | M4 | 10 | 35 | 3 | 3.5 | M5 | 24 | 8 | 20 | M3 | 4.5 | 3.5 | 12 | 3 | 3.5 | 9.5 | 60 | 52 |
| 25 | 27 | 8 | 12 | 14 | 17 | 4 | 4 | 13.5 | 1 | M5 | 12 | 54 | 4 | 4 | M5 | 26 | 8 | 23 | M4 | 5 | 4 | 13 | 4 | 4 | 10.5 | 76 | 64 |
| 32 | 32 | 8 | 14 | 18 | 20 | 4 | 4 | 17.5 | 1 | M5 | 12 | 70 | 4 | 4 | M5 | 34 | 9 | 26 | M5 | 8 | 5 | 16 | 5 | 5 | 13 | 96 | 80 |
| 40 | 38 | 9.5 | 16 | 25 | 21 | 5 | 5 | 24.5 | 1 | M6 | 12 | 86 | 5 | 5 | PT1/8 | 44 | 9.5 | 27 | M6 | 10 | 6 | 20 | 6 | 6 | 16 | 120 | 100 |
| 50 | 44 | 11.5 | 17.5 | 30 | 24 | 6 | 6 | 29.5 | 1 | M8 | 16 | 105 | 6 | 6 | PT1/8 | 48 | 11.5 | 33 | M6 | 10 | 8 | 24 | 6 | 6 | 20 | 151 | 125 |
| 63 | 54 | 11.5 | 22 | 35 | 30 | 6 | 6 | 34.5 | 1 | M8 | 16 | 110 | 6 | 6 | PT1/8 | 55 | 13 | 39.5 | M8 | 13 | 9 | 29 | 6 | 6 | 23.5 | 192 | 160 |
| 80 | 66 | 18 | 27.5 | 40 | 35 | 8 | 8 | 39.5 | 1 | M12 | 20 | 130 | 8 | 8 | PT1/4 | 66 | 14 | 45 | M10 | 10 | 11 | 32 | 6 | 6 | 27 | 208 | 168 |
| 100 | 80 | 20 | 36 | 45 | 50 | 10 | 10 | 44.5 | 1 | M14 | 20 | 160 | 10 | 10 | PT1/4 | 74 | 16 | 63 | M12 | 16 | 12.5 | 35 | 6 | 6 | 30 | 260 | 200 |