

100M 5/8端口 >
1000M 5/8端口 >
非网管 端口类型: RJ45

经济型工业交换机




代码	类型	接口	端口数	网管/非网管	材质
ZMY02	经济型	百兆以太网	5/8	非网管	铜合金
ZMY04		千兆以太网			

产品特点

- 5个/8个端口可选, 百兆/千兆以太网电口可选, 速率自侦测, 全/半双工模式, MDI/MDI-X自适应;
- 网口支持全自动交叉识别;
- 内带存储转发机制, 支持多种协议;
- 符合工业级运营标准, 平均无故障工作在30万小时以上;
- 采用高强度IP40外壳及工业级EMC设计;
- 支持冗余宽电压12~52V DC电源输入, 提供反接保护;
- 默认DIN导轨式安装;
- 工作温度范围: -40~75℃, 满足各种工业要求。

端口数: 105(5个) 端口数: 108(8个)

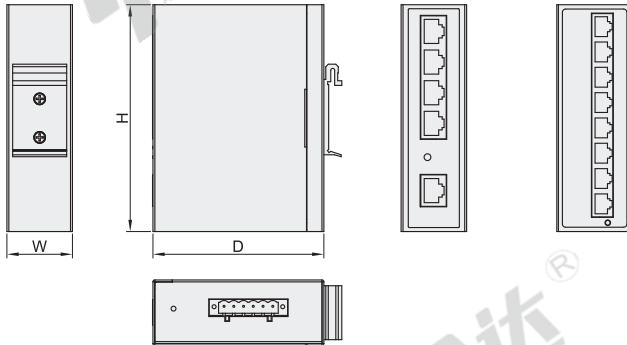

视角标准: 第一视角

型号		接口	通信标准	W	H	D	电源	安装方式	工作温度
代码	端口数								
ZMY02	105(5个)	H(百兆以太网)	100Mbps	34	117.7	88.7	DC12~52V	DIN导轨安装	-40~75℃
	108(8个)			47.5	142.5	103.5			
ZMY04	105(5个)	T(千兆以太网)	1000Mbps	34	117.7	88.7			
	108(8个)			47.5	142.5	103.5			



请按图示订货

型号		接口
代码	端口数	
ZMY02	105	H
	108	

ZMY02 — 105 — H

规格参数

代码		ZMY02		ZMY04	
端口数		105(5个)	108(8个)	105(5个)	108(8个)
技术	标准	IEEE802.3、IEEE802.3u			
	传输方式	存储转发			
	系统交换带宽	1.6Gbps		14Gbps	20Gbps
	缓存大小	1Mbit		1.2Mbit	2Mbit
	MAC地址表	2K		2K	8K
接口	RJ45端口	10/100Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应		10/100/1000Base T(X)速率自侦测, 全/半双工MDI/MDI-X自适应	
指示灯	LED指示灯	PWR (电源) ; 电口			
电源	电压	DC12~52V			
	空载功耗	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC
	满载功耗	3W 24VDC	5W 24VDC	3W 24VDC	5W 24VDC
机械特性	净重	360g	640g	360g	640g
	外壳	IP40防护等级, 金属外壳			
	安装	DIN导轨式			
工作环境	工作温度	-40~75℃			
	存储温度	-40~75℃			
	相对湿度	5%~95%(无凝露)			
符合标准	EMS	IEC61000-4-2(ESD): ±6KV接触放电, ±8KV空气放电			
		IEC61000-4-3(RS): 10V/m(80~1000MHz)			
		IEC61000-4-4(EFT): 电源端口: ±2KV; 网口: ±1KV			
		IEC61000-4-5(Surge): 电源端口: ±2KV CM/±1KV DM; 网口: ±1KV			
		IEC61000-4-6(射频传导): 3V(10KHz~150KHz), 10V(150KHz~80MHz)			
		IEC(EN)61000-4-8			
	振动	IEC61000-4-16(共模传导): 30V cont. 300V, 1s			
		IEC60068-2-6			
		IEC60068-2-27			
		IEC60068-2-32			
保修	3年				