

一端外螺纹一端内螺纹型·外螺纹长度指定型 ▶
 两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型 ▶
 两端外螺纹型·两端外螺纹长度指定型 ▶

六角支柱

支柱固定夹
A10

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
RBG01	一端外螺纹 一端内螺纹型 长度指定型	Q235	SS400	发黑
RBG02		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
RBG06		Q235	SS400	发黑
RBG11	一端外螺纹 长度指定型	Q235	SS400	发黑
RBG12		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
RBG13		Q235	SS400	发黑
RBG16	两端外螺纹型	Q235	SS400	发黑
RBG21		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍
RBG22		Q235	SS400	发黑
RBG23	两端外螺纹 长度指定型	Q235	SS400	发黑
RBG26		0Cr18Ni9	SUS304	喷细砂无电解镍


L	公差
8~300	±0.2
300.5~620	±0.3
620.5~1020	±0.4




RoHS




一端外螺纹一端内螺纹型
RBG01/02/03/06

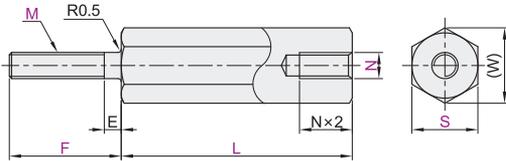

两端外螺纹型·一端外螺纹长度指定型
RBG11/12/13/16

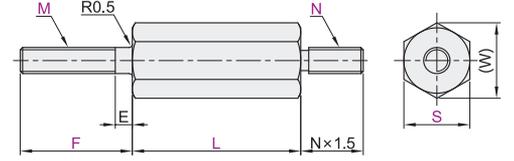

两端外螺纹型·两端外螺纹长度指定型
RBG21/22/23/26

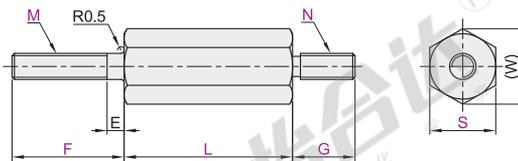

视角标准：第一视角

Q235材质的产品出货时带有防锈油。

型号	最小单位0.5				M·N	(W)	E
代码	S	L	F	G			
一端外螺纹	5	8.0~60.0			2 2.6 (3)	5.8	1.0
一端内螺纹型	6	15.0~60.0	5.0~30.0		3 4	6.9	1.5
RBG01	7	20.0~160.0			3 4	8.1	1.6
RBG02	8	20.0~260.0	8.0~40.0		4 5	9.2	2.0
RBG03	10	25.0~360.0	8.0~42.0		4 5 6	11.5	2.5
RBG06	12	25.0~420.0			5 6 8	13.9	
两端外螺纹	13	30.0~420.0	10.0~55.0		5 6 8	15.0	
一端外螺纹长度指定型	14	35.0~520.0	12.0~60.0		6 8 10	16.2	3.0
RBG11	17				6 8 10	19.6	
RBG12	19	45.0~520.0	15.0~75.0		8 10 12	21.9	3.5
RBG13	24	55.0~620.0	20.0~80.0		10 12 16	27.7	4.0
RBG16	27	65.0~820.0	25.0~115.0		10 12 16 20	31.2	5.0
	30				12 16 20 24	34.6	
	32	80.0~1020.0	30.0~120.0		12 16 20 24	36.9	6.0

带()规格不适用一端外螺纹一端内螺纹型的内螺纹端(N值)。

型号	最小单位0.5				M·N	(W)	E
代码	S	L	F	G			
两端外螺纹	5	8.0~60.0			2 2.6 3	5.8	1.0
两端外螺纹长度指定型	6	15.0~60.0	5.0~30.0	5.0~30.0	3 4	6.9	1.5
RBG21	7	20.0~160.0			3 4	8.1	1.6
RBG22	8	20.0~260.0	8.0~40.0	8.0~40.0	4 5	9.2	2.0
RBG23	10	25.0~360.0	8.0~42.0	8.0~42.0	4 5 6	11.5	2.5
RBG26	12	25.0~420.0			5 6 8	13.9	
	13	30.0~420.0	10.0~55.0	10.0~55.0	5 6 8	15.0	
	14	35.0~520.0	12.0~60.0	12.0~60.0	6 8 10	16.2	3.0
	17				6 8 10	19.6	
	19	45.0~520.0	15.0~75.0	15.0~75.0	8 10 12	21.9	3.5
	24	55.0~620.0	20.0~80.0	20.0~80.0	10 12 16	27.7	4.0
	27	65.0~820.0	25.0~115.0	25.0~115.0	10 12 16 20	31.2	5.0
	30				12 16 20 24	34.6	
	32	80.0~1020.0	30.0~120.0	30.0~120.0	12 16 20 24	36.9	6.0



一端外螺纹一端内螺纹型

代码	S	L	F	M·N
RBG01	6	45-60	30-30	3-4
RBG02	7	20-160	45-30	3-4

RBG02-S6-L50-F10-M4-N3

两端外螺纹·两端外螺纹长度指定型

代码	S	L	F	G	M·N
RBG21	6	45-60	30-30	3-30	3-4
RBG22	7	20-160	45-30	6-30	3-4

RBG22-S6-L50-F10-G12-M4-N3



优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价




可选加工

代码	S	L	F	M·N	可选加工代码
RBG01	6	45-60	30-30	3-4	EC
RBG02	7	20-160	45-30	3-4	EC

RBG02-S6-L50-F10-M4-N3-EC



代码	技术说明
EC	变更退刀槽  选型方法 EC 加工E尺寸根部退刀槽。