


CPRS轴用气压常闭型系列

● 特点

- 通过弹簧储能作用于楔形块实现钳制
- 利用气压解除钳制（按打开压力不同，分标准系列和低压系列）
- 安装方便，与工作台直接连接，无需更改工作台尺寸
- 精密定位，适用于夹紧轴类



标准系列

使用条件

控制方式	控制类型	最低使用压力	最高使用压力	响应时间
气压	常闭	0. 55MPa	0. 8MPa	≤0. 06S

使用温度	使用轴尺寸
0℃~70℃	φ12

注：表中保持力对应的气压为0. 55MPa；保持力在使用压力范围内与压力成正比。

额定保持力、耗气量

规格代号	标准连接额定保持力（N）	耗气量（l/周期）
CPRS12	350	0.019

当使用压力小于0. 55MPa时，请使用低压系列

低压系列

使用条件

控制方式	控制类型	最低使用压力	最高使用压力	响应时间
气压	常闭	0. 4MPa	0. 8MPa	≤0. 06S


使用温度	使用轴尺寸
0℃~70℃	φ12

额定保持力、耗气量

规格代号	标准连接额定保持力（N）	耗气量（l/周期）
CPRS12-04	300	0.019


● 订货编号

请使用钳制器编号进行订货，其编号规则及含义如下：

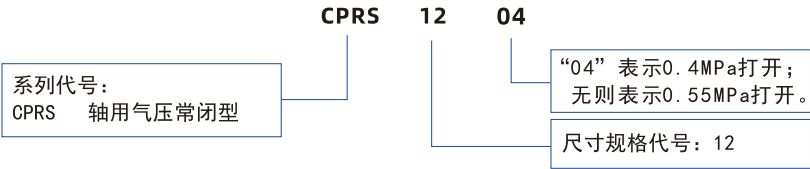

● 尺寸表

CPRS轴用气压常闭型系列

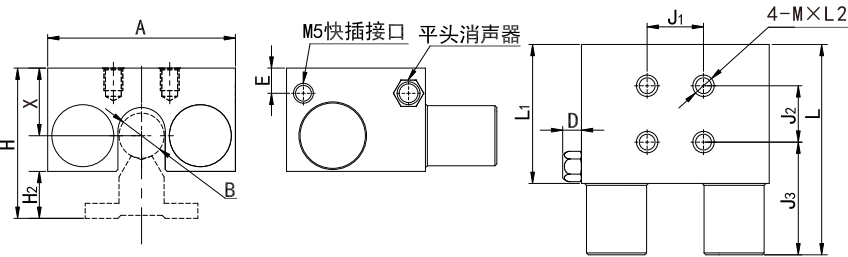

单位：mm

型号	H	H2	A	B	J1	J2	J3	L	D	E	M	L1	L2	X
CPRS12	40	12.5	50	φ12	15	15	30	56	5	6.7	M5	37	6	18
CPRS12-04														