

工业机器人专用·载重60kg

快换本体·机器人端固定型

快换模块





代码	类型	载重(kg)	切换方式	主体材质	表面处理	工作气压	允许温度/湿度
WQC02-60	工业机器人专用	60	自动	铝合金	阳极氧化	0.39~0.7MPa	0~55°C/0~95%

特点:





- 采用钢球锁紧方式;
- 采用机械式故障保险机构,即使主盘意外断气,主盘与工具盘也不会分离。



R(机器人端)

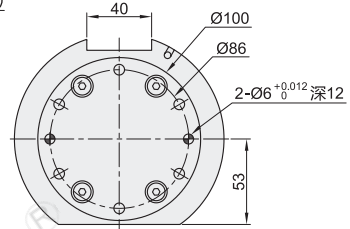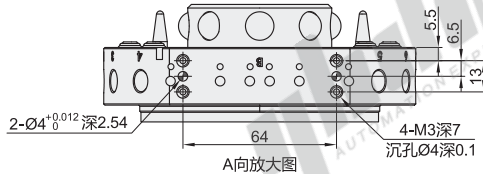

T(工具端)

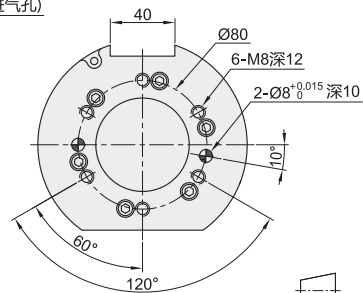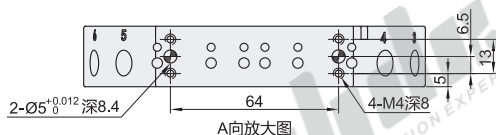

型号	安装位置	重复定位精度	锁紧力 F(N)	静态最大弯矩 Mx, My (N·M)	静态最大扭矩 Mr (N·M)	可通气的路数	重量(kg)	适用信号模块型号
代码	载重(kg)							
WQC02	60	R(机器人端)	±0.02	6726	197	294	8	1.43
		T(工具端)					0.71	



型号	载重(kg)	安装位置
代码		
WQC02	60	R(机器人端)
		T(工具端)

WQC02-60-R



优惠价
数量
1~5
6~
价格
100% 另行报价



交货期
5