


标准型

代码	类型	磁铁座		磁铁		耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理		
Y-TDE17	标准型	SUS416	—	钕磁铁	镀镍	80°C	N

① 磁铁容易碎裂，使用时需充分注意。



RoHS




视角标准：第一视角

型号		L	D ₁	D ₂	T	h	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D							
Y-TDE17	6	3	5	4	1.5	1	3.9(0.4)	2700~3000
	8		6	5			6.9(0.7)	2700~3000
	10		8	7			19.6(2.0)	2700~3000
	13	4	11	9.5	2	1.5	44.1(4.5)	3000~3400

① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

强力型

代码	类型	磁铁座		磁铁		铜环	耐热温度	表面磁极
		材质	表面处理	材质	表面处理	材质		
Y-TDE19	强力型	SUM24L	无电解镀镍	钕磁铁	—	黄铜	80°C	N



RoHS



视角标准：第一视角

型号		L	M	D ₁	D ₂	T	h	吸引力 N(kgf)	表面磁通密度 高斯(G)
代码	D								
Y-TDE19	6	8	M3	5	4	2.2	1.6	3.9(0.4)	2100~2600
	8			6	5			5.9(0.6)	2400~2600
	10			8	7			14.7(1.5)	2700~2900
	13	10	M4	11	9.5	4	3.1	34.3(3.5)	2800~3100
	16			14	12.5			58.8(6.0)	2900~3300
	20			18	16.5			98.1(10.0)	2900~3400
	25	15	M6	23	21.5	6	5.1	137.3(14.0)	2900~3400


① 吸引力、表面磁通密度是指磁铁单件的值（仅供参考）。

高硬度型

代码	类型	磁铁座		磁铁	磁力面		耐热温度	表面磁极	表面硬度
		材质	表面处理		材质	表面处理			
Y-TDE21 Y-TDE22	高硬度型	SUM24L	镀镍	钕磁铁	SUS304	—	80°C	N S	200~210HV

特点

- 由钕磁铁和外部金属外壳装配而成，一般用于日常物品的吸附固定；
 - 通常根据自身主观能动性将其设计运用到各种自动化设备上，具体用途可根据客户需求灵活变动。
- ① 磁铁材料为钕铁硼磁铁，材料十分容易破碎，不能对其进行追加加工；
- ① 磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击；
- ① 如果在超出最高使用温度的情况下使用，可能会导致磁铁产生退磁，请保证磁铁在标注的温度范围内使用。

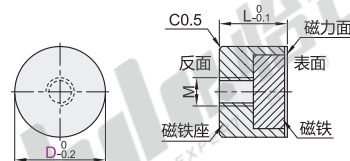

RoHS



视角标准：第一视角

型号		L	M	吸引力N(kgf)
代码	D			
Y-TDE21 Y-TDE22	16	12	M5	70.56(7.2)



请图示订货

型号	
代码	D
Y-TDE21 Y-TDE22	16
Y-TDE21—D16	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价

① 吸附力为参考值。