

省空间紧凑型端子台

接线式 12位输入端子台 I/O接线模块

PLC 连接端子台模块


代码	类型	指示灯
ZHV18	I/O接线模块 接线式12位输入端子台	有

CE



特点


- 此款接线板为终端输出型插口板，对应各种终端输出信号连接使用；
- 采用动作LED显示，动作状态一目了然；
- 配有12组3P信号输出口，使用20P端子台与控制器端连接，方便进行远程控制使用。

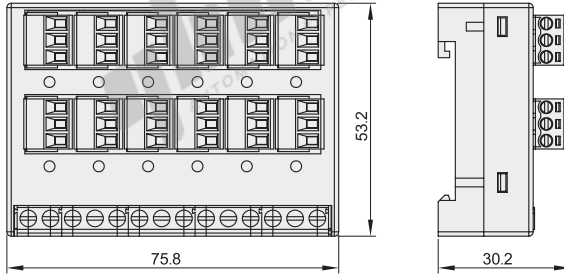

注意


- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。

配线图

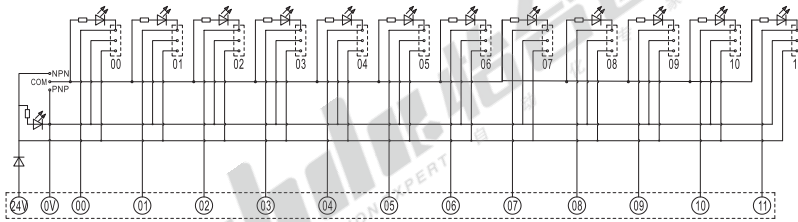

适用电线

1.5mm²以下/AWG16;
剥线长度: 6mm



代码	型号	规格	位数	输入额定电流	输入额定电压	适合电线
ZHV18		NPN	12位	1A	DC24V	1.5mm ² /AWG16; 剥线长度6mm
		PNP				



请按图示订货

代码	规格	位数
ZHV18	NPN	12位
	PNP	

ZHV18 — NPN

