

代码	类型		宽度	材质	表面处理
IDB10	三节式	不可拉拔型	51.5	Q235	镀锌(蓝白)
IDB11		内轨可抽出			

特点:

滑轨主体为钢制、表面经三价格处理。

注意:

- 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
- 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。


① 因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。

② 按根销售。

③ 承载与重量仅供参考。



RoHS

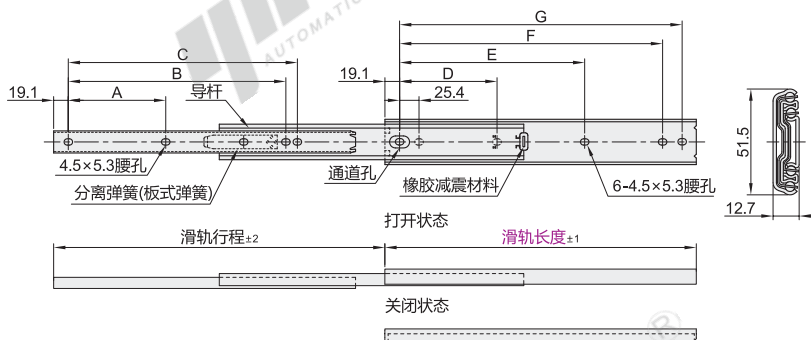

视角标准: 第一视角

型号		滑轨行程	IDB10		IDB11		C	D	E	F	G	承重(1副)	重量(kg/pcs)
代码	滑轨长度		A	B	A	B							
不可拉拔型 IDB10	305	330.2	76.2	177.8	76.2	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	381	101.6	203.2	127	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	431.8	127	228.6	152.4	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	482.6	152.4	279.4	177.8	368.3	406.4	152.4	292.1	393.7	419.1	72.6kgf	2.2
内轨可抽出 IDB11	508	533.4	152.4	304.8	152.4	419.1	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46
	559	584.2	177.8	330.2	177.8	469.9	508	177.8	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72
	610	635	203.2	354.2	203.2	520.7	558.8	203.2	393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98
	660	685.8	228.6	406.4	228.6	571.5	609.6	228.6	419.1	596.9	622.3	62.8kgf	3.24
	711	736.6	254	431.8	254	609.6	660.4	254	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5



请按图示订货

型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
IDB10	305	330.2
IDB11	356	381

IDB10 — 305



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1