

高性价比型 · 10系列 · 外径打开


一般用 轻型

国产拖链/接头

拖链



代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VB08	一般用	10	外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

本系列拖链标准型号包含一套接头(移动端、固定端各一个)。

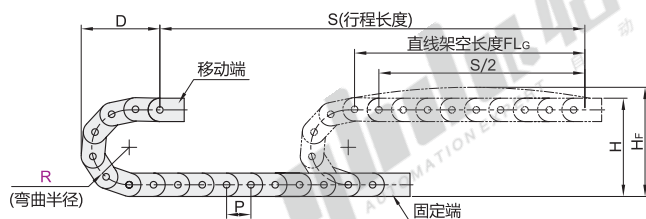


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

外径打开

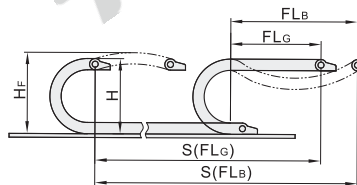

架空长度
FLG=直线架空长度
FLB=安全塌腰架空长度



本产品有4种组装方式任意组合, 满足各种安装场合。

视角标准: 第一视角



型号		弯曲半径R	链节数N	接头	内高G	外高T	内宽F	外宽E	节距P	安装尺寸			实际安装高度H _f	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量(kg/m)
代码	规格									H	D	K					
VBY08	1010	18	1~ (最小单位1)	(带梳状板) VEY08 (无梳状板) VEY09	10	12.5	10	16		49	50	109	64	8	0.2	0.6	≈0.12
		28								69	60	140	84				
		38								89	70	171	104				
	1020	18					20	26		49	50	109	64				≈0.14
		28								69	60	140	84				
		38								89	70	171	104				
	1030	18					30	36		49	50	109	64				≈0.17
		28								69	60	140	84				
		38								89	70	171	104				
	1040	18					40	46		49	50	109	64				≈0.20
		28								69	60	140	84				
		38								89	70	171	104				
	1050	18					50	56		49	50	109	64				≈0.26
		28								69	60	140	84				
		38								89	70	171	104				

接头

代码	类型	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY08	10系列拖链用	有	工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VEY09		无				



规格: 1010

规格: 1020

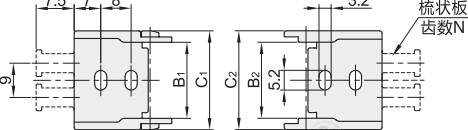

规格: 1030/1040

规格: 1050

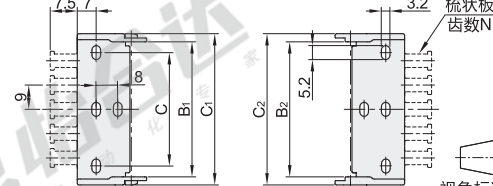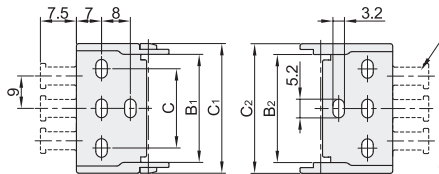

视角标准: 第一视角

型号	规格	内宽	B1	B2	C1	C2	C	梳状板齿数N 仅适用VEY08	适用拖链
VEY08 VEY09	1010	10	10	10	16	16	—	1	VB08-1010
	1020	20	20	20	26	26	—	2	VB08-1020
	1030	30	30	30	36	36	22	3	VB08-1030
	1040	40	40	40	46	46	32	4	VB08-1040
	1050	50	50	50	56	56	42	5	VB08-1050

拖链(含接头拖链型号)

代码	规格	弯曲半径R	链节数N	接头
VB08	1010 1020	18 28	1~20	VEY08

VB08—1010—R28—N20—VEY08

接头(单买接头型号)

代码	规格
VEY08	1010 1020

VEY08—1020



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
	价格	100%	另行报价



交货期
3

请按图示订货