

10/100Mbps 5端口/8端口 ▶
 10/100/1000Mbps 5端口/8端口 ▶
 非网管 端口类型: RJ45

普通级交换机

代码	级别	端口数	通信规格	端口类型	网管/非网管	材质
ZMY11	普通级	5口/8口	百兆(10/100Mbps)/ 千兆(10/100/1000Mbps)	RJ45	非网管	铝合金





特点

- 无POE供电功能;
- 存储转发, 支持多种协议;
- 为方便接地, 杜绝螺丝滑牙现象, 加装O型压着端子用于接线(适用0.5~1.5mm²).




端口数: 5

端口数: 8



接线图

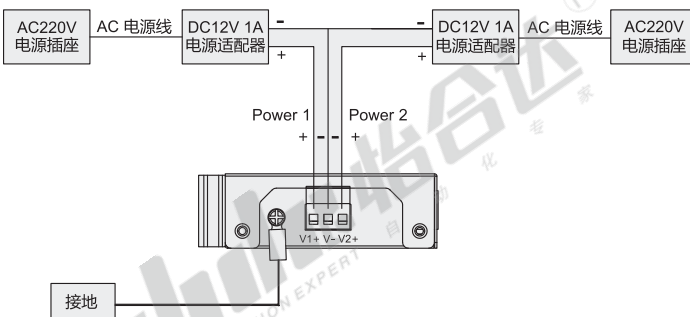

视角标准: 第一视角

型号	通信规格	电源	安装方式	工作温度	外壳防护等级	接线方式	电源端子 适用接线范围(mm ²)
ZMY11	5	DC12~52V	DIN导轨	-30~70°C	IP40	端子排接线	6~12
	M(百兆10/100Mbps)						
	G(千兆10/100/1000Mbps)						
	8						



请按图示订货

型号	通信规格
ZMY11	M
ZMY11	G

ZMY11-5-M

规格参数

代码	ZMY11			
接口	RJ45端口	支持百兆(10/100Mbps), 全/半双工, MDI/MDI-X自适应功能		支持千兆(10/100/1000Mbps), 全/半双工, MDI/MDI-X自适应功能
	端口数	5口	8口	5口 8口
技术	网络协议	IEEE802.3; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u 100Base-TX; IEEE802.3ab 1000Base-T		
	传输方式	存储转发		
	系统交换带宽	1Gbps	1.6Gbps	16Gbps
	缓存大小	728Kbit	768Kbit	2Mbit 4Mbit
指示灯	LED指示灯	PWR (电源); 电口		
	电压	DC 12~52V		
电源	空载功耗	小于3W 24VDC	小于5W 24VDC	小于3W 24VDC 小于4W 24VDC
	满载功耗	3W 24VDC	5W 24VDC	3W 24VDC 4W 24VDC
	净重	0.3KG	0.35KG	0.3KG 0.35KG
机械特性	外壳	IP40等级防护, 金属外壳		
	安装	DIN导轨式		
工作环境	工作温度	-30~70°C		
	存储温度	-40~80°C		
	相对湿度	5%~95% (无凝露)		