


实心滚珠花键


圆法兰螺帽型 标准型/经济型

产地: 台湾/怡合达


代码	类型	D公差	产地	材质				硬度	表面处理
				花键轴 国标	花键套 相当	花键轴 国标	花键套 相当		
SQF06 E-SQF06	圆法兰螺帽型	标准型 经济型	h7 怡合达	55	S55C	GCr15	SUJ2	高频淬火 58~62HRC	—




D=6/10/13
(2列滚珠)




D=8/16/20A
(2列滚珠)



D=25/30
(4列滚珠)



D=40/50
(4列滚珠)






型号	花键轴				花键套										基本额定负载		基本额定扭矩		容许静力矩		重量		
代码	D _{h7}	L 最小单位1	滚珠 列数	C 倒角	D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			C	C ₀	C _T	C _{OT}	MA ₁	MA ₂	花键套	花键轴	
标准型 SQF06	6	0-0.015	60~500	0.2	14	25	30	6	7.5	1	22	X	Y	Z	137	225	0.46	0.76	0.39	3.48	36.7	0.22	
	8		60~700	2	16	27	32	8	10.5	1.5	24	3.4	6.5	4.5	4	285	397	0.6	0.99	0.95	3.82	47	0.39
	10	0-0.018	70~700		21	33	42	9	11	33	4.5	8	4.5	396	540	2.89	3.94	1.5	12.46	117	1.03		
	13		70~700		24	36	44	10	18	2	40	6	545	849	4.77	7.43	3.71	26.09	226	1.56			
	20A		80~800		35	56	58	10	18	2	45	5.5	9.5	5.4	724	1109	7.9	12.09	5.53	38	303	2.44	
经济型 E-SQF06	25	0-0.021	90~1000	4	42	71	65	13	26.5	3	52	6	11	8	1003	1593	21.99	43.01	10.35	68.59	458	3.8	
	30		100~1250		47	80	75	13	30	4	60	6.6	11	8	1160	1980	30.26	62.93	15.68	93.27	633	5.49	
	40	0-0.025	120~1600		64	100	100	18	36	4	82	9	14	12	2972	4033	105.37	176.05	36.59	246.34	1430	9.69	
	50	0-0.03	150~2000		80	125	124	20	46.5	4	102	11	17.5	12	4086	5615	179.89	304.58	51.58	428.72	2756	15.1	

① 容许静力矩MA₁为使用1个螺帽时的数值; MA₂为使用2个紧密接触的螺帽时的数值。

产地: 怡合达

代码	类型	D公差	产地	材质				硬度	表面处理
				花键轴 国标	花键套 相当	花键轴 国标	花键套 相当		
SQF66 SQF67	圆法兰螺帽型	标准型	h7	怡合达	55	S55C	GCr15	SUJ2	58HRC~ 镀黑铬

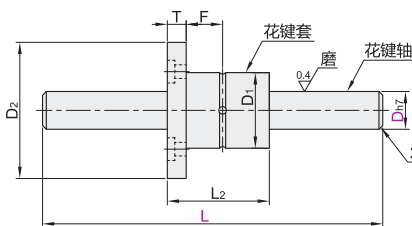

型号	花键轴				花键套										基本额定负载 (KN)			基本额定扭矩 (N·m)			容许静力矩 (N·m)			重量	
代码	D _{h7}	最小单位1	滚珠 列数		D ₁	L ₂	D ₂	T	F	Q 油孔	P.C.D	安装孔			C	C ₀	C _T	C _{OT}	MA ₁	MA ₂	花键套 g	花键轴 kg/m			
SQF66 SQF67	6	30~300	4	14	25	30	5	7.5		22		X	Y	Z	1.18	2.16	0.98	1.96	4.9	36.3	35	0.23			
	8	40~500		16	33	42	6	10.5	1.5	24	3.4	6.5	3.3	1.47	2.55	1.96	2.94	5.9	44.1	37	0.4				
	10	50~600		21	33	42	6	10.5	1.5	32				2.84	4.9	3.92	7.84	15.7	98	90	0.62				
	13	60~800		24	36	44	7	11		33	4.5	8	4.4	3.53	5.78	5.88	10.8	19.6	138	110	1.1				
	16	70~700	31	50	51	7	18		40				7.06	12.6	31.4	34.3	67.6	393	230	1.6					
	20	80~800	35	63	58	9	22.5	2	45	5.5	9.5	5.4	10.2	17.8	56.9	55.9	118	700	330	2.5					
	25	90~1000	6	42	71	65	9	26.5	3	52				15.2	25.8	105	103	210	1140	455	3.9				
	30	100~1250		47	80	75	10	30	3	60	6.6	11	6.5	20.5	34	171	148	290	1710	565	5.6				
	40	120~1600		64	100	100	14	36	4	82	9	14	8.6	37.8	60.5	419	377	687	3760	1460	9.9				
	50	150~2000		80	125	124	16	46.5	4	102	11	17.5	11	60.9	94.5	842	769	1340	7350	2760	15.5				

① 容许静力矩MA₁为使用1个花键套时的数值; MA₂为使用2个紧密接触的花键套时的数值。

② 可选加工详见上页。

可选加工(产地: 怡合达)

型号	花键轴		可选加工 代码
代码	D	L最小单位1	
SQF68	6	30~800	EC() SC()
	8	40~500	



优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	



交货期	9
-----	---



型号	花键轴
代码	D L 最小单位1
SQF66	30~800
SQF66	40~500

SQF66—D6—L50

未税价(元)