



滑动型独立导柱用导柱组件/导套

◀ 自润滑型

滑动型独立导柱用导柱组件

代码	类型	材质		硬度
		①导套	②导柱	②导柱
OFQ47	压入型 自润滑型	FC250+特殊固体润滑剂(镶嵌)	S45C	55HRC~高频淬火

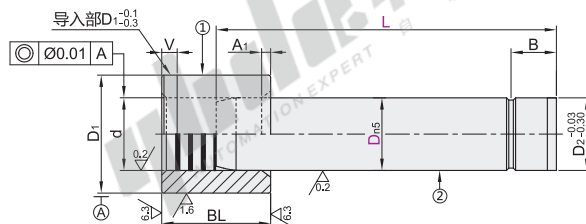

视角标准：第一视角

型号		L															①导套尺寸					②导柱尺寸		
代码	D _{n5}																d	D ₁ JS5	V	A ₁	BL	D ₂	B	
OFQ47	32	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250															32	+0.047 +0.037	52	8	4	48	32	20
	38	110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300															38	+0.049 +0.037	60	10	5	55	38	25
	50	160 170 180 200 220 250 280 300 350															50	+0.052 +0.037	70	±0.0065	15	75	50	32.5
	60	180 200 220 250 280 300 350 400															60	+0.061 +0.043	80	20	10	90	60	37.5
	80	250 280 300 350 400 450															80	+0.063 +0.043	100	±0.0075	25	120	80	50



请按图示订货



型号		L									
代码	Dn5										
OFQ47	32	140 150 160									
	38	140 150 160									

OFQ47—D32—L150



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价





交货期

9

导套

代码	类型	材质
OFQ48	压入型 自润滑型	FC250+特殊固体润滑剂(镶嵌)

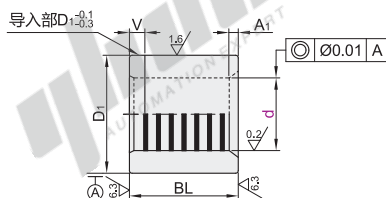

视角标准：第一视角

型号		D1 JS5			V	A1	BL
代码	d						
OFQ48	32	+0.047 +0.037	52		8	4	48
	38	+0.049 +0.037	60	±0.0065	10	5	55
	50	+0.052 +0.037	70		15		75
	60	+0.061 +0.043	80		20	10	90
	80	+0.063 +0.043	100	±0.0075	25		120



请按图示订货



型号		D1 JS5
代码	d	
OFQ48	32	52
	38	60

OFQ48—d32



未税价(元)

● 优惠价

数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价



交货期

9