

# 动力输送滚筒

## 平端面型/标准型



### 双头双链轮型

代码	类型	安装方式	材质			表面处理		
			筒体	芯轴	链轮	筒体	芯轴	链轮
QCH26	双头双链轮型	平端面型	钢制	碳钢	碳钢	镀锌	—	镀锌
QCH27			SUS304			—	镀锌	发黑
QCH28		内螺纹型	钢制			镀锌	—	镀锌
QCH29			SUS304			—	镀锌	发黑



平端面型  
QCH26/27

标准型  
QCH28/29

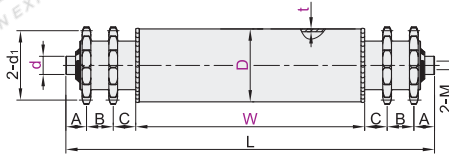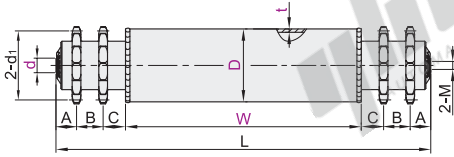

● 滚筒圆跳动(径向)

滚筒长度W	圆跳动
100~500	0.5
500.1~1000	0.6
1000.1~1600	1.0
1600.1~2000	1.2
2000.1~2500	1.6



型号		W	t	轴径 d	L	M	链轮型号	A	B	C	d1
平端面型 QCH26 QCH27	50	100~1800	1.5	12	W+115	M8	08B11T	17	22	18.5	Ø45.08
	60	100~1900	2	15		M10	08B14T				Ø57.07
	76	100~2100	3	20	W+127	M12	10A13T	Ø66.33			
							10B15T	Ø76.35			
							20	25	Ø66.33		
	标准型 QCH28 QCH29	50	100~1800	1.5	12	W+115	M8	08B11T	17	22	18.5
60		100~1900	2	15	08B14T			Ø57.07			
76		100~2600	3	20	W+127	M12	10A13T	Ø66.33			
							20	25	Ø66.33		



代码	增加包胶	技术说明
BB BX BC BN BD BK	在镀锌管上增加包胶	<p>选型方法 BQ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BB 3mm 天然橡胶(黑)</li> <li>BX 5mm 天然橡胶(黑)</li> <li>BC 3mm PU(黑)</li> <li>BN 5mm PU(黑)</li> <li>BD 3mm 丁腈橡胶(黑)</li> <li>BK 5mm 丁腈橡胶(黑)</li> </ul> <p>① 仅QCH26/28适用包胶。</p>



型号	W	t	轴径 d
QCH26	50	100~1800	1.5
	60	100~1900	2
	76	100~2100	3

QCH26—D50—W100—t1.5—d12

● 可选加工

型号	W	t	轴径 d	可选加工代码
QCH26	50	100~1800	1.5	12
	60	100~1900	2	15
	76	100~2100	3	15

QCH26—D50—W100—t1.5—d12—BB



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期

13
----

