


凝胶减震块/缓冲带/胶带


凝胶减震块-防震型

代码	类型	材质	硬度	
			ASKER-C	针入度
NFL01	防震型	聚硅酮	—	55
NFL02			30	—
NFL11			—	55
NFL12	带密封型		30	—


① 硬度值仅供参考。



无密封型
NFL01
NFL02



带密封型
NFL11
NFL12



RoHS



视角标准：第一视角

型号		B	适用负载 N(kgf)	位移率特性 N/mm(kgf/mm)	使用频率 Hz	胶钉个数	颜色
代码	A						
NFL01	50	7	19.6~49(2~5)	22(2.25)	40~	4×4=16个	乳白色
NFL11	100	8	98~196(10~20)	98(10)		8×8=64个	乳白色
NFL02	50	7	49~294(5~30)	93(9.5)	40~	4×4=16个	浅绿色
NFL12	100	8	196~1225(20~125)	431(44)		8×8=64个	浅绿色



请按图示订货

型号		B
代码	A	
NFL01	50	7
NFL02	100	

NFL01—A50



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价




交货期

5

凝胶减震块-冲击吸收型

代码	类型	材质		硬度
		凝胶部	底部	
NFL21	冲击吸收型	粘弹性人造橡胶(灰色)	ABS	ASKER-F85



视角标准：第一视角

RoHS

型号		A	H	A1	B1	t
代码	B					
NFL21	10	50	5	80	15	4
	30					



请按图示订货

型号	
代码	B
NFL21	10
NFL21	30

NFL21—B10



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


7

缓冲带

代码	类型	材质		硬度	颜色
		缓冲带	底衬		
NFL71	缓冲带	乙丙橡胶海绵	Asker C18	黑色	
NFL72		硅橡胶海绵	Asker C25		橙色
NFL75		EPDM发泡体	Asker C35	灰色	
NFL73		Asker C18	Asker C18	黑色	
NFL74		氯丁橡胶海绵	Asker C25	Asker C25	黑色

① 粘胶耐热温度80°C。

② 粘胶层的厚度为0.17~0.20mm。

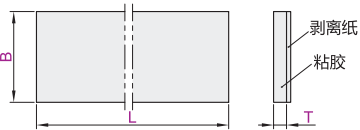

视角标准：第一视角

● 公差

代码	T	B	L
NFL71	±0.5	±1.5	±5
NFL72	±0.5	±1.5	±5
NFL75	±1	±2.5	+14 -6
NFL73	±1	±2.5	±5
NFL74	±1	±2.5	±5

型号		B	L
代码	T		
NFL71 NFL72 NFL75 NFL73 NFL74	3	10	1000
	5		
	10		



请按图示订货

型号		B	L
代码	T		
NFL71	3	10	1000
NFL72	5		
NFL72	15		

NFL71—T3—B10—L1000



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期


3

胶带

代码	类型	材质
NFL91	胶带	① 氟树脂薄膜 ② 粘接剂(硅橡胶类)

① 粘接力：参考GB/T2792-1998，在剥离力专用测试板(A级粗糙度Ra10.0μm)钢板上测试。

② 抗拉强度=抗拉数值/横截面积。

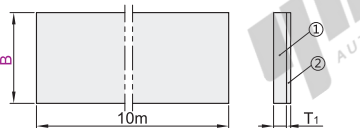

视角标准：第一视角

型号		B	T1	粘接力 (N/25mm宽)	抗拉强度参考值 (MPa)	延伸率 (%)	击穿电压 (KV)
代码	T						
NFL91	0.08	13	0.05	6	13	200	4.5
	0.13		0.08			240	7.5
	0.18	0.13	320			8.2	
	0.23	0.18	330			9	



请按图示订货

型号		B
代码	T	
NFL91	0.08	13
NFL91	0.13	

NFL91—T0.08—B13



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3