


# 气动点胶阀

## 隔膜式


代码	类型	材质		表面处理
		主体	阀芯	主体
BMD51	隔膜式	铝合金	SUS304	阳极氧化




BMD51-01

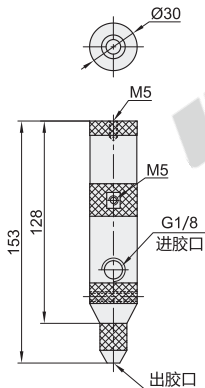


装配示意图



BMD51-02



装配示意图



管接头与进胶接头是标配件，同点胶阀一起发货，未进行安装，客户需自行安装。

视角标准：第一视角

型号	出胶口径 (mm)	使用气源 (Kgf/cm)	最小吐胶量 (ml)	操作黏度 (cps)	进胶压力 (Mpa)	操作速率 (min)	重量(g)	适用胶水
BMD51-01	Ø2.2	4~7	0.01	1~100000	< 0.8	< 600	230	喇叭胶、润滑脂、硅胶、玻璃胶、白乳胶、油脂、环氧胶，适合流动性差的液体；(502、厌氧胶、UV胶、胶胶不适用)
BMD51-02	Ø3	2~8					180	502等各种快干胶、瞬间胶、厌氧胶、不滴胶



型号	
代码	规格
BMD51	Ø2
BMD51-01	

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

未税价(元)

交货期	
数量	10

小磁铁件

C3