




代码	类型	内高	开口方向	横梁	腔数	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
VB61	45系列拖链	45	内外径打开	桥式	单腔	工程塑料	黑色	-20°C~100°C	UL94-HB	接头
VB63				封闭式						


① 本系列拖链标准型号包含一套接头（移动端、固定端各一个）。

② 本系列拖链不包含分隔片，分隔片需单独购买。

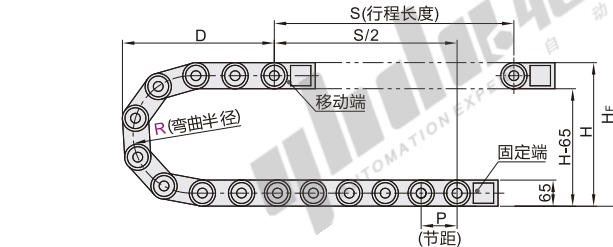


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K= $\pi \cdot R$ + 安全量

③ 内外径打开




④ 架空长度

FLG=直线架空长度
FLB=安全场腰架空长度




⑤ 接头安装方式选择

带孔移动端(外部链节)



带销固定端(内部链节)



⑥ 本产品有4种组装方式任意组合，满足各种安装场合。



视角标准：第一视角

型号		弯曲 半径R	链节数 N	接头	内高 G	外高 T	内宽 F	外宽 E	节距 P	安装尺寸			实际安装 高度Hf	最大 电缆直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量 (kg/m)	
代码	规格									H	D	K						
VBY61	4550	75		VEY61-F50	45	65	50	79	67	215	242	504	275	40	15	2	≈2.19	
		100								265	267	582	325					
		125								315	292	661	375					
		150								365	317	739	425					
	4575	75	VEY61-F75	75			104	215		242	504	275	≈2.33					
		100						265		267	582	325						
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
	45100	75	VEY61-F100	100			129	215		242	504	275	≈2.45					
		100						265		267	582	325						
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
	45125	75	VEY61-F125	125			154	215		242	504	275	≈2.57					
		100						265		267	582	325						
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
	45150	75	VEY61-F150	150			179	215		242	504	275	≈2.72					
		100						265		267	582	325						
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
	45200	75	VEY61-F200	200			229	215		242	504	275	≈2.99					
		100						265		267	582	325						
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
VBY63	4550	100	1~ (最小单位1)	VEY61-F50	45	65	50	79	67	265	267	582	325	40	15	2	≈2.39	
		125								315	292	661	375					
		150								365	317	739	425					
		200								465	367	896	525					
	4575	100	VEY61-F75	75			104	265		267	582	325	≈2.60					
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
		200						465		367	896	525						
	45100	100	VEY61-F100	100			129	265		267	582	325	≈2.84					
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
		200						465		367	896	525						
	45125	100	VEY61-F125	125			154	265		267	582	325	≈3.06					
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
		200						465		367	896	525						
	45150	100	VEY61-F150	150			179	265		267	582	325	≈3.31					
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
		200						465		367	896	525						
	45200	100	VEY61-F200	200			229	265		267	582	325	≈3.78					
		125						315		292	661	375						
		150						365		317	739	425						
		200						465		367	896	525						

⑦ 拖链(含接头拖链型号)

型号	规格	弯曲半径R	链节数N
VB61	4550	75	100
VB63	4575	75	100



请按图示订货



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3


VB61—4550—R100—N20

国产拖链/接头/分隔片

高性价比型 · 45系列 · 内外径打开
加强型

接头

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VEY61	加强型 45系列拖链用	方型 工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB

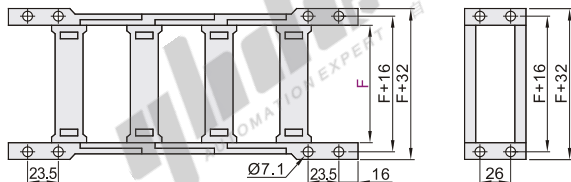

视角标准：第一视角

代码	型号	内宽F
VEY61	50	50
	75	75
	100	100
	125	125
	150	150
	200	200



请按图示订货

接头(单买接头型号)

型号	代码	内宽F
VEY61	50	50
VEY61	75	75

VEY61—F75



未税价(元)


优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	


分隔片

代码	类型	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
VGY60	加强型 45系列拖链用	竖隔片 工程塑料	黑色	-20℃~100℃	UL94-HB
VHY50	横隔片				

竖隔片
VGY60



横隔片
VHY50



视角标准：第一视角

竖隔片

代码	型号	适用拖链内高G	适用拖链代码
VGY60	45		VB61 VB63

横隔片

代码	型号	适用拖链内宽F	适用拖链代码
VHY50	50		VB61
	75		VB63
	100		VB61
	125		VB63
	150		VB61
	200		VB63



请按图示订货

竖隔片

型号	代码	适用拖链内高G
VGY60	45	45

VGY60—G45

横隔片

型号	代码	适用拖链内宽F
VHY50	50	50

VHY50—F75



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	

交货期	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	