


经济型导向轴


标准型

直杆型 表面粗糙度Ra0.8

代码	类型	精度等级	材质		硬度	表面处理
			国标	相当		
E-SAD23	标准型	普通级	45	S45C	高频淬火 有效硬化层深度见P16 淬火硬度HRC56~	镀硬铬, 镀层硬度HV750~, 镀层厚度3μm~

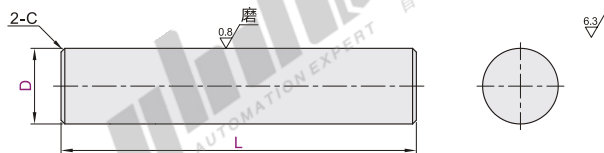

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度/硬度变化/铬层分布, 请参阅导向轴产品简介。



导向轴

A1

代码	型号		最小单位1	C
	D	L		
E-SAD23	6			0.2以下
	8		150~600	
	10	-0.005		
	12	-0.020		
	13		200~1000	0.5以下
	15			
	16			
	20	-0.005	200~1200	
	25	-0.025		
	30			
	35			1.0以下
	40	-0.005	200~1500	
		-0.030		
	50			



可选加工

代码	技术说明	
LC	变更L尺寸公差	选型方法 LC ① 最小单位0.1 ② L<300变更为L±0.03; 300≤L<600变更为L±0.05; L≥600变更为L±0.1



请按图示订货

型号		
代码	D	L
E-SAD23	6	150~600
E-SAD23	8	

E-SAD23—D6—L250

可选加工

型号			
代码	D	L	可选加工代码
E-SAD23	6	150~600	LC
E-SAD23	8		

E-SAD23—D6—L250—LC



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

3

