



内六角沉头螺钉

◀ 强度等级A2-70/A4-70

代码	类型	螺纹	材质		硬度	表面处理	强度等级
			国标	相当			
TAU02	内六角沉头螺钉	粗牙	0Cr18Ni9	SUS304	—	—	A2-70
TAU05			0Cr17Ni12Mo2	SUS316			A4-70
TAU09			—	黄铜			—

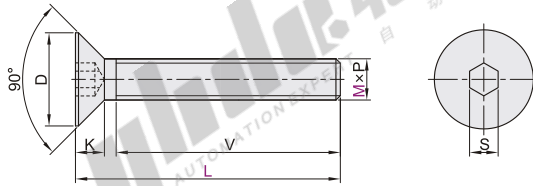

① 适用标准: DIN 7991-1986



- ① 内六角沉头螺钉大多用在需要安装后, 零件的表面不能有凹起的地方;
- ② 常用于机械上, 主要有便于紧固, 拆卸, 不容易滑角等优势。

SUS304

型号	L		V	P	D		K	S	
代码	M			螺距	(min)	(max)	(max)	(min)	(max)
TAU02	2	5 6 8 10 12 16	全牙	0.4	3.7	4	1.3	1.32	1.36
	2.5	5 6 8 10		0.45	4.7	5	1.5	1.52	1.56
	3	6 8 10 12 16 20 25 30 35		0.5	5.7	6	1.7	2.02	2.1
	4	6 8 10 12 16 18 20 25 30 35		0.7	7.64	8	2.3	2.52	2.6
	5	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40		0.8	9.64	10	2.8	3.02	3.1
	6	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40 45		1	11.57	12	3.3	4.02	4.1
	8	10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50 60 65 75		1.25	15.57	16	4.4	5.02	5.14
	10	16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70		1.5	19.48	20	5.5	6.02	6.14

SUS316

型号	L		V	P	D		K	S	
代码	M			螺距	(min)	(max)	(max)	(min)	(max)
TAU05	2.5	10 12	全牙	0.45	4.7	5	1.5	1.52	1.56
	3	6 8 10 12 16 20 25 30		0.5	5.7	6	1.7	2.02	2.1
	4	6 8 10 12 16 20 25 30 35		0.7	7.64	8	2.3	2.52	2.6
	5	8 10 12 14 16 20 25 30 35 40		0.8	9.64	10	2.8	3.02	3.1
	6	10 12 14 16 20 25 30 35 40 45		1	11.57	12	3.3	4.02	4.1
	8	16 20 25 30 35 40 45 50		1.25	15.57	16	4.4	5.02	5.14
	10	16 20 25 30 35 40 45 50		1.5	19.48	20	5.5	6.02	6.14

黄铜

型号	L		V	P	D		K	S	
代码	M			螺距	(min)	(max)	(max)	(min)	(max)
TAU09	6	12 16 20 25 30	全牙	1	11.57	12	3.3	4.02	4.1
	8	20 25 30 35 40		1.25	15.57	16	5.5	5.02	5.14
	10	20 25 30 35 40 45		1.5	19.48	20	4.4	6.02	6.14



型号	L	
代码	M	
TAU02	3	6 8 10 12 16
	4	6 8 10 12 16
	5	8 10 12 14 16

TAU02—M4—L16



优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
3