

轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

制电性聚氨酯的特性


项目	单位	参数
体积固有电阻率	$\Omega \cdot \text{cm}$	2.1×10^9
体表电阻率	Ω	4.0×10^9

此数据为试验值，并非保证值。


代码	类型	轴承材质		衬层			轴材质
		国际	相当	材质	硬度	颜色	
BAP01	外螺纹型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAP02				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP03				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BAP04		2Cr13	SUS420	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAP11				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP12				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BAP13	圆弧型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAP21				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP22				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BAP23		2Cr13	SUS420	聚氨酯	肖氏A90	黑色	
BAP24				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	
BAP31				制电性聚氨酯	肖氏A90	深灰色	
BAP32	外螺纹加长型	GCr15	SUJ2	聚氨酯	肖氏A90	黑色	SUS303
BAP33				硅橡胶	肖氏A70	浅灰色	

白色聚氨酯可能会因时间而泛黄，颜色请以实物为准。
不同批次产品包胶衬层可能存在色差。

A型



B型

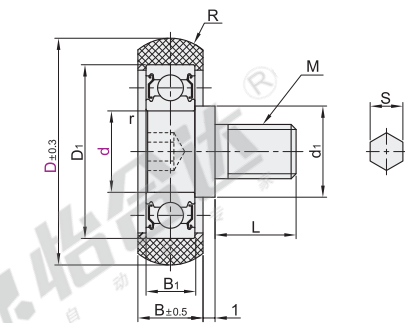

螺纹部无退刀槽加工。

视角标准：第一视角

型号		形状	d	D	M	L		容许负载(N)		B	D1	B1	r (min.)	S	R	d1	使用轴承
代号						标准型	加长型	聚氨酯 肖氏A90	硅橡胶 肖氏A70								
外螺纹型 外螺纹加长型	A型	3	10	M3	4	6		25	7	3	7		0.1	1.5		5	BAF683ZZ
			12					34	9.8								BAF683ZZ
			13					44	13								BAF684ZZ
			16					59	18								BAF624ZZ
			20					78	24								BAF685ZZ
		4	20					157	47								BAF625ZZ
			28					176	53								BAF626ZZ
			30					274	82								BAF696ZZ
			40					343	103								BAF620ZZ
			45					490	145								BAF6204ZZ
	B型	5	25	M4	5	8		750	220	5	16		0.3	2.5		7	BAF608ZZ
			30					176	53								BAF608ZZ
			40					274	82								BAY6000ZZ
			45					343	103								BAY6200ZZ
			55					485	145								BAY6202ZZ
		6	30					750	220								BAY6204ZZ
			40					176	53								BAY6205ZZ
			45					274	82								BAF608ZZ
			55					343	103								BAY6000ZZ
			65					485	145								BAY6200ZZ



请按照图示订货

型号	形状	d	D
BAP01	A型	3	10
BAP02	A型	4	13

BAP01—A—d3—D12



未税价(元)

数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



交货期	5
-----	---