


配管型


代码	类型	材质		表面处理	硬度
		芯材	衬层		
QAL01	直柱形	衬套压紧型	A5052	本色阳极氧化	—
QAP01		带紧定螺钉型	A5052	本色阳极氧化	
QAP21			钢	无电解镀镍	
QAP41			SUS304	无电解镀镍	



衬套压紧型
QAL01

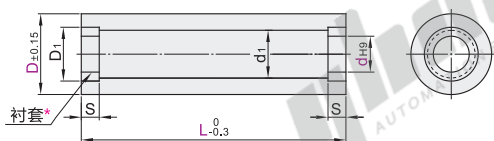

带紧定螺钉型
QAP01/21/41

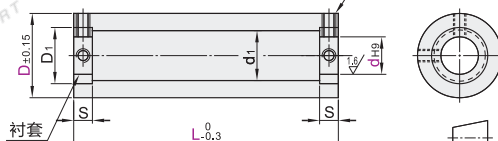

32°

视角标准：第一视角

① *此衬套材质为铝合金，非无油衬套。

型号		D	dH9	L	d1				D1	S	M
代码					QAL01 A5052	QAP01 A5052	QAP21 钢	QAP41 SUS304			
衬套压紧型 QAL01	30	8	50	15	14.8	15.5	17.8	22	10		M4
		10	80	17	16.8	22.5	21.8	33			
		12	100	22	21.8	27	26.8	29.8			
	40	12	150	22	21.8	27	26.8	29.8		M5	
带紧定螺钉型 QAP01 QAP21 QAP41	50	20	250	32	31.8	—	—	45	M6		
		25	300	41	40.8	—	—	55			
		30	400	—	—	—	—	—			
	80	25	450	—	—	—	—	—	M8		
		35	500	—	—	—	—	—			



请按图示订货

型号	d	L
QAP01 QAP21	8 100	150

QAP01—D30—d10—L150



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)




交货期
7

带轴配管型


代码	类型	材质	表面处理
QAP11	直柱形	钢	无电解镀镍
QAP12			
QAP13			

① 由于采用热压装配，故端部变为褐色。


标准型
QAP11

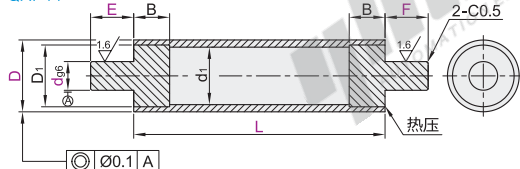

两端内螺纹型
QAP12

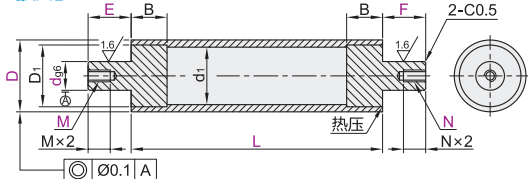

两端挡圈槽型
QAP13

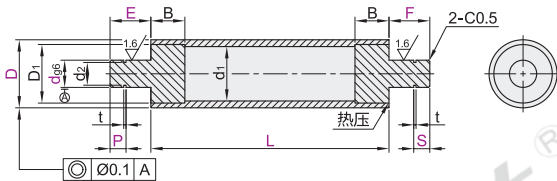

视角标准：第一视角

型号		D	dg6	L		E·F		M·N		P		S		d1	D1	B	t	d2	适用挡圈 (仅QAP13)
代码				最小单位10	最小单位1					最小单位1	最小单位1								
标准型 QAP11	50	15			5~45	5 6								40	43	25	1.15	14.3 ^{0 -0.11}	TBP02-15
		20			5~60	5 6 8 10 12											1.35	19	TBP02-20
		25			5~75	5 6 8 10 12 16											1.35	23.9	TBP02-25
		20		100~800	5~60	5 6 8 10 12											1.35	19	TBP02-20
两端内螺纹型 QAP12	60	25			5~75	5 6 8 10 12 16				5≤P<E-5	5≤S<F-5			49.5	53	30	1.65 ^{+0.14 0}	23.9 ^{0 -0.21}	TBP02-25
		30			5~90	8 10 12 16 20											1.65	28.6	TBP02-30
两端挡圈槽型 QAP13	25				5~75	5 6 8 10 12 16											1.35	23.9	TBP02-25
		30			5~90	8 10 12 16 20											1.65	28.6	TBP02-30
		35			5~100	8 10 12 16 20 24											1.65	33 ^{0 -0.25}	TBP02-35

标准型

代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP11	50	15	100~800	5~45 5 6	5≤P<E-5 5≤S<F-5		

QAP11—D50—d15—L300—E15—F11

两端挡圈槽型

代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP13	50	15	100~800	5~45 5 6	5≤P<E-5 5≤S<F-5		

QAP13—D50—d15—L300—E15—F12—P6—S6

两端内螺纹型

代码	D	d	L	E·F	M·N	P	S
QAP12	50	15	100~800	5~45 5 6	5≤P<E-5 5≤S<F-5		

QAP12—D50—d15—L300—E15—F11—M6—N6



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

未税价(元)



交货期
7