


代码	类型	宽度	材质	表面处理	
IDB10	三节式	不可拉拔型	51.5	Q235	镀锌(蓝白)
IDB11		内轨可抽出			

- 特点: 滑轨主体为钢制、表面经三价铬处理。
- 注意:
 - 水平安装使用时, 负载能力下降到额定的25%左右(参考)。
 - 安装滑轨的螺丝请使用M4圆头小螺丝、或夹紧小螺丝。
- 因生产批次不同, 截面形状可能有稍微不同。
- 按根销售。
- 承载与重量仅供参考。

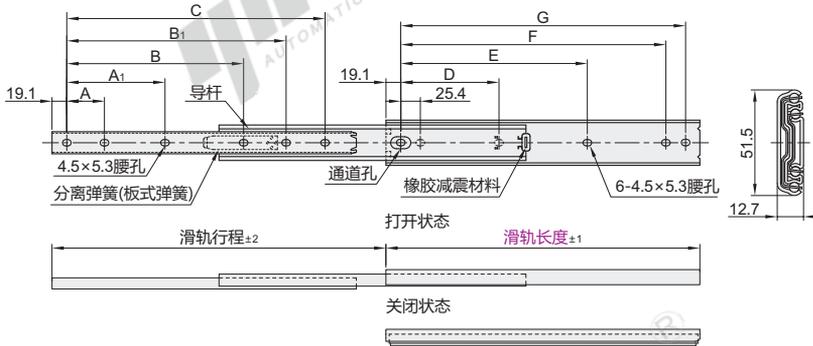

视角标准: 第一视角

型号 代码	滑轨长度	滑轨行程	A	A ₁	IDB10		IDB11		C	D	E	F	G	承重(1副)	重量 (kg/pcs)
					B	B ₁	B	B ₁							
不可拉拔型 IDB10	305	330.2	76.2	—	177.8	—	177.8	—	254	76.2	190.5	241.3	266.7	84.3kgf	1.42
	356	381	101.6	127	203.2	—	203.2	—	304.8	88.9	215.9	292.1	317.5	81.4kgf	1.68
	406	431.8	127	152.4	228.6	317.5	228.6	317.5	355.6	127	241.3	342.9	368.3	76.5kgf	1.94
	457	482.6	127	177.8	279.4	368.3	368.3	—	406.4	127	292.1	393.7	419.1	72.6kgf	2.2
内轨可抽出 IDB11	508	533.4	152.4	—	304.8	419.1	419.1	—	457.2	152.4	317.5	444.5	469.9	70.6kgf	2.46
	559	584.2	177.8	—	330.2	469.9	469.9	—	508	177.8	342.9	495.3	520.7	68.6kgf	2.72
	610	635	—	—	381	520.7	381	520.7	558.8	177.8	393.7	546.1	571.5	65.7kgf	2.98
	660	685.8	203.2	—	406.4	571.5	406.4	571.5	609.6	203.2	419.1	596.9	622.3	62.8kgf	3.24
	711	736.6	228.6	—	431.8	622.3	431.8	622.3	660.4	228.6	444.5	647.7	673.1	60.8kgf	3.5



型号		滑轨行程
代码	滑轨长度	
IDB10	305	330.2
IDB11	356	381

请按图示订货 IDB10 — 305



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1