



特别用途柱塞

快锁型/侧向型

快锁型

代码	类型	主体		球头	
		材质	表面处理	材质	表面处理
ZAX40	快锁型	金属球头	SCM435	发黑	滚动轴承钢
ZAX41			SUS603	—	SUS440C

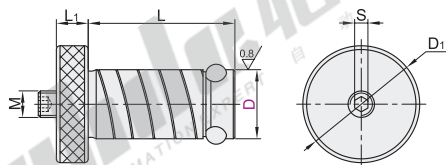

视角标准：第一视角

型号		夹紧板厚度 ±0.05	M	L	L ₁	D ₁	S	夹持力 (KN)	锁紧扭矩 max. (NM)
代码	D								
ZAX40 ZAX41	13	13	5	27.6	6	22	2.5	3.3	1
		20		34.6					
		20		36.5					
	16	25	6	41.5	8	32	3	5.3	3
		20		39.5					
	20	25	8	44.5	10	40	4	13.3	4
		20		44					
	25	25	10	49	13	45	5	30	9
		20		49					
	30	25	12	54	20	50	6	44	15
		20		51					
		25		56					
	35	40	20	71	20	60	10	68	25
		50		81					
		20		64					
	50	25		69		75		88	50
		40		84					
		50		94					



请按图示订货

型号			夹紧板厚度
代码	D		
ZAX40	13	13	
ZAX41	16	20	

ZAX40—D13—13



未税价(元)

优惠价	
数量	1~50
价格	100% 另行报价





交货期	
数量	1~50
价格	100% 另行报价

9

侧向型

代码	类型	载荷	主体		球头		弹簧 材质	使用温度
			材质	表面处理	材质	硬度		
ZAN35	侧向型	轻载	SUM22L	发黑	SUS440C	50~60HRC	SUS631J1	-30~50℃
ZAN36		重载			POM	—		



视角标准：第一视角

型号		d	L	L ₁	L ₂	H ₁	H	安装孔尺寸 (建议公差H8)	负载(N)	
代码	D								min.	max.
ZAN35	8	3	25	3.6	6	3.2	0.8	8	2.5	6.5
	10	4	30	4.2	7	4	1	10	4.5	9
	12	5	35	4.8	9	5	1.6	12	6.5	13
ZAN36	14	6.5	40	5.8	10	5.4	1.9	14	8	18



请按图示订货

型号			d
代码	D		
ZAN35	8	3	
ZAN36	10	4	

ZAN35—D8



未税价(元)

优惠价	
数量	1~50
价格	100% 另行报价



交货期	
数量	1~50
价格	100% 另行报价

7