


带内圈 标准型

滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合

代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z-IR	滚针和推力球组合	标准型	GCr15	SUJ2
NKXR...Z-IR	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-IR

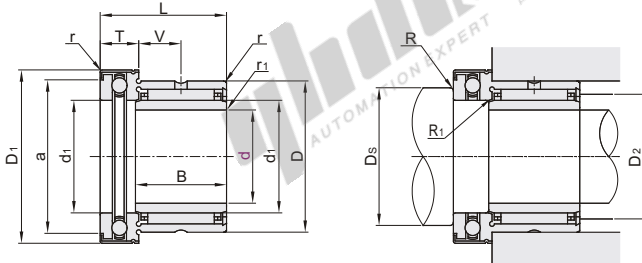


● 轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级


特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z-IR性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

NKXR...Z-IR

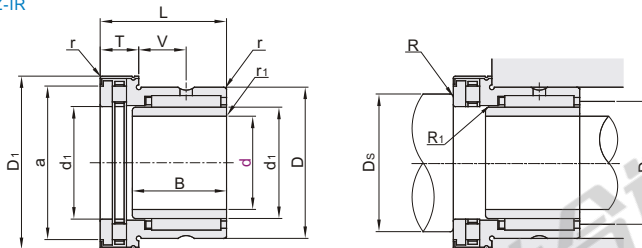

EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

① 不承诺品牌。

● 滚针和推力球组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向				轴向				极限转速 (rpm)	安装尺寸				重量 (g) (参考)			
代码	d											基本额定负载(KN)											D _s (min)	D ₂ (min)		R (max)	R ₁ (max)	
												Cr (动)	Cor (静)	Cr (动)	Cor (静)													
NKX...Z-IR	7	19						10	25		19.7	5.6	6.24	8	11.2	9920	18	9				40.9						
	9	21	16	23	9	0.3		12	27	6.5	21.7	8.08	8.8	8.24	12.32	8720	20	11				46						
	12	24						15	29		23.7	9.68	10.16	8.4	13.44	7360	23	14	0.3			54.6						
	14	26	17	25				17	31	8	25.7	10.8	12	8.64	14.56	6720	25	16				64.5						
	17	30			10		0.3	20	36	10.5	30.7	14.88	19.04	11.44	19.76	5760	29	19			0.3	103.5						
	20	37						25	43		37.7	17.04	24.4	15.68	30	4640	35	22				159.5						
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	20.4	28.8	16.32	33.6	4000	40	27				180.8						
	30	47	20		12	0.6		35	53	9	47.7	22	33.2	16.96	37.6	3520	45	32				207						
	35	52			13			40	61	10	55.7	23.6	37.6	21.6	50.4	3120	52	37	0.6			252.2						
	40	58		32				45	66.5	9	60.5	24.8	42.4	22.4	55.2	2800	57	42				315.8						
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	34.4	59.2	23.2	57.6	2560	62	48			0.6	370.8						
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	38	72	33.2	90.4	2200	75	55				542						
60	85			18			70	96.5	11	86.5	40	73.6	34.4	101.6	1856	85	68	1	1		801							

① kgf=N×0.101972

● 滚针和推力圆柱滚子组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向		轴向		极限转速 (rpm)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	d											基本额定负载(KN)					D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
												Cr (动)	Cor (静)	Cr (动)	Cor (静)						
NKKR...Z-IR	12	24	16	23	9			15	29	6.5	23.7	9.68	10.16	11.52	22.8	7360	25	14		52.6	
	14	26	17	25		0.3		17	31	8	25.7	10.8	12	12.72	26.8	6720	27	16	0.3	62.5	
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	14.88	19.04	19.92	42.4	5760	32	19		97.5	
	20	37					0.3	25	43		37.7	17.04	24.4	26.8	60.8	4640	39	22		152.5	
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	20.4	28.8	28.4	68.8	4000	44	27		173.8	
	30	47	20			12	0.6	35	53	9	47.7	22	33.2	31.2	8.08	3520	49	32		204	
	35	52			13			40	61	10	55.7	23.6	37.6	44.8	118.4	3120	56	37	0.6	258.2	
	40	58		32				45	66.5	9	60.6	24.8	42.4	47.2	130.4	2800	61	42		310.8	
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	34.4	59.2	48.8	141.6	2560	66	48		358.8	
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	38	82.4	51.6	179.2	1920	82	59	1	1	703

① kgf=N×0.101972



型号		D	B
代码	d		
NKX...Z-IR	7	19	
NKXR...Z-IR	9	21	16
	12	24	

NKX7Z-IR



● 优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

