


双轴承底部安装型


高度h选择型/高度h指定型/尺寸自由指定型

带座轴承

类型			材质		表面处理
高度h选择型	高度h指定型	尺寸自由指定型	轴承	轴承座	轴承座
BHU21	BHU31	BHU41	钢	S45C	发黑 喷细砂无电解镀镍
BHU22	BHU32	BHU42			
BHU23		BHU43			
BHU24					
BHU26		BHU46	不锈钢	SUS304	—



① 由于产品批次不同，发货镀镍产品可能存在喷细砂，不影响尺寸及功能。

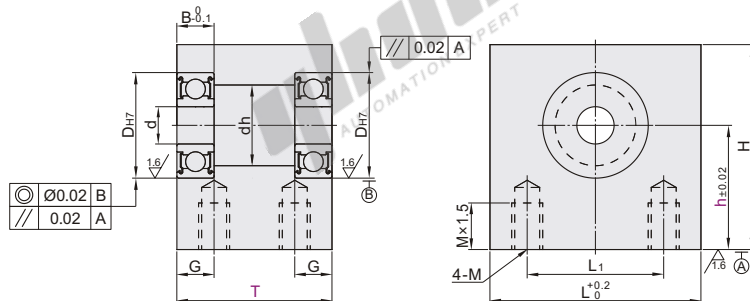


6/3

轴承精度: GB/T 307.1 0 级
相当于: JIS B 1514 0 级

① 由于B尺寸为负公差，因此轴承可能会突出0.1~0.2。

② 无挡圈型带座轴承，当负载超过额定负载时有脱落可能，请调整负载后重新安装即可正常使用。



型号			宽度T		高度h		d	D _{H7}	dh	B	H	L	L ₁	G	M
代码	轴承 型号	密封圈	选择型	最小单位0.5	选择型	最小 单位1									
高度h 选择型	623						3	10	+0.015 0	7	4	h+8.8	20	10	
	624		15 22 30	15~40	10 15 20 25	10~30	4	13		9			22	14	
	605						5	14	+0.018 0	10	5	h+10.8	24		5 M4
	625		20 25 30	15~50				16		12		h+11.8	28		
	606						6	17		13	6	h+12.8	34	22	
	626		22 30 35	22~50	15 20 25 30	15~30		19		15		h+13.8	36	24	
	608						8	22		18	7	h+14.8	38	26	
	628				20 25 30	20~30		24		20	8	h+15.8	34	22	
	6900							22		19	6	h+14.8	32	20	
	BHU21						10	26	+0.021 0	22	8	h+16.8	38	26	6 M5
高度h 指定型	6000	ZZ	25 30 40					30		24	9	h+18.8	40	28	
	6200	(双盖式)	30 40 45	20~50	20 25 30 40	20~40		24		21	6	h+15.8	36	24	
	6901	※VV	25 30 40				12	28		24	8	h+17.8	40	28	
	6001	(非接触式 橡胶密封圈)	30 40 45	25~60				32	+0.025 0	26	10	h+19.8			
	6201		20 25 50	20~60			28	25	+0.021 0	7	h+17.8	42	30		
	BHU31						15	32	+0.025 0	28	9	h+19.8	50	36	
	BHU32							35		29	11	h+21.8	44		
	6002	DD	30 40 50					30	+0.021 0	27	7	h+18.8	42		
	6202	(接触式 橡胶密封圈)	25 40 50	25~60	25 30 40 50	25~50		35		31	10	h+21.8	50		7 M6
	6003		30 40 50				17	35		37	10	h+21.8	50		
尺寸自由 指定型	BHU41							40		34	12	h+23.8	48		
	BHU42		35 40 50	25~70				37		9	h+22.8	45	31		
	BHU43		40 45 50		30 40 50 60	30~60	20	42	+0.025 0	36	12	h+24.8	54	38	
	BHU46		40 45 50					47		40	14	h+27.8	60	44	8 M8
	6004		40 45 50	30~80				47		41	12	h+27.8	62	46	
	6204		35 40 60				25	52		45	15	h+30.8	70	50	
	6005		40 45 60					55	+0.030 0	48	13	h+31.8	74	54	10 M10
	6205		40 50 60	40~90	40 50 60 80	40~80	30	62		55	16	h+35.8	82	62	
	6006		45 50 60	40~100											
	6206														

※ VV(非接触式橡胶密封圈)不适用于型号为623、624、605、606的轴承。

※ VV(非接触式橡胶密封圈)、DD(接触式橡胶密封圈)、轴承材质为钢。



请按图示订货

高度h选择型

代码	轴承型号	密封圈	T	h
BHU21	6901	VV	25	25
BHU22	6001	DD	25	25

BHU22—6001DD—T40—h30

可选加工(高度h选择型)



代码	轴承型号	密封圈	T	h	可选加工代码
BHU21	6901	VV	25	25	KK NA
BHU22	6001	DD	25	25	KK

BHU22—6001DD—T40—h30—NA



可选加工

技术说明

可选加工	增加两侧倒角	增加倒角C2	不装配轴承
代码	KK	KC	NA
选型方法	KK	选型方法 KC	选型方法 NA
			不装配轴承 (附带出货)



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100% 另行报价	



交货期

5