


工程塑料链条/U型盖板链/U型盖板链全扣接头

工程塑料链条


代码	类型	材质		颜色	使用温度	适用工况
		链板	销轴			
VMS01	40系列/60系列	POM	不锈钢201	白色	-5~65℃	一般用
VMS02		防静电塑料	不锈钢201	黑色	-5~65℃	防静电
VMS03		PP	不锈钢304	白色	-5~80℃	防腐蚀

① 防腐蚀适用于弱酸弱碱环境。

列数：1列



列数：2列

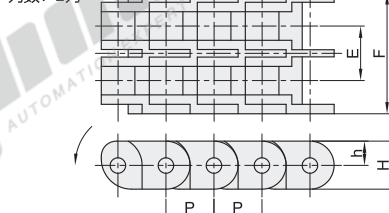

① 仅箭头方向可以弯曲，相反侧不可以弯曲。 ② 一个节距P为1节，上图所示为4节。

视角标准：第一视角



型号	系列	节数	列数	节距P	H	h	F	E	容许张力(N)	1条链节数*
VMS01	40	4~	1列	12.7	12.7	6.7	20	7.95	440	240节(周长3048mm)
	40W		2列			6.4	32	14.25		
	60		1列			8.8	30	12.7		
VMS02	40	4~	1列	12.7	12.7	6.7	20	7.95	400	240节(周长3048mm)
	40					8.8	30	12.7		
	60					6.7	20	7.95		
VMS03	40	4~	1列	12.7	12.7	6.7	20	7.95	400	240节(周长3048mm)
	40					8.8	30	12.7		
	60					6.7	20	7.95		

* 节数超过1条链的节数时，按照链条和尾数节数分开包装。

例如：选型VMS01-40-300时，由一条240节+一条60节两部分构成发货。



请按图示订货



未税价(元)

型号	系列	节数
VMS01	40	4~
VMS01	40W	4~

VMS01-40-300

优惠价


数量	1~10	11~
价格	100%	另行报价

交货期	3
-----	---

U型盖板链/U型盖板链全扣接头



代码	类型	材质	
		本体	盖板
VMT01	U型盖板链	钢	钢
VMT03		不锈钢	不锈钢
VMV17	U型盖板链	钢	钢
VMV18	全扣接头	不锈钢	不锈钢

U型盖板链
VMT01/03

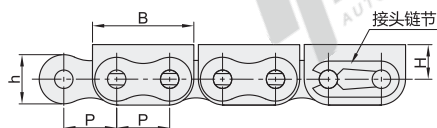


规格：U1

规格：U2





① 一个节距P为1节，如图所示为6节，一条链条附带一个接头。

U型盖板链全扣接头
VMV17/18



规格：U1

规格：U2



视角标准：第一视角

U型盖板链

型号	系列	规格	节数 (最小单位2)	节距 P	内节内宽 W min	滚子直径 d max	销轴尺寸 L max	排距 Pt	链板尺寸 A B H T
VMT01 VMT03	08B	U1	4~	12.7	7.75	8.51	4.45	20	14.6 24.2 8.3 1.6
	10A			15.875	9.4	10.16	5.08	24.8	18.36 30 12 2
	12A			19.05	12.57	11.91	5.94	29.2	21.8 37.1 13.2 2
	08B	U2	4~	12.7	7.75	8.51	4.45	34.3	11.8 13.92 28.4 24.2 8.3 1.5
	10A			15.875	9.4	10.16	5.08	41.8	15.09 18.11 36.1 30 12.5 2
	12A			19.05	12.57	11.91	5.94	53.3	18 22.78 44.5 37.1 13.5 2

U型盖板链全扣接头

型号	系列	规格
VMV17 VMV18	08B	U1
	10A	
	12A	U2
	08B	



请按图示订货

型号	系列	规格	节数
VMT01	08B	U1	4~
VMT01	10A	U1	10

VMT01-10A-U1-10

型号	系列	规格
VMV17	08B	U1
VMV17	10A	U1

VMV17-10A-U1



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

21

链链
轮条

F7