

平板形通用LED照明灯

普通型


LED照明灯

代码	类型
ZHE61	普通型

产品特点:

- 四周螺丝固定, 灯体不易散架, 避免蚊虫灰尘进入, 洁净透亮;
- 高散热背板延长寿命, 利于散热, 背板光滑平整, 方便维护;
- 安装方式: 正面开孔打螺丝安装。

应用范围: 适用于无尘车间。

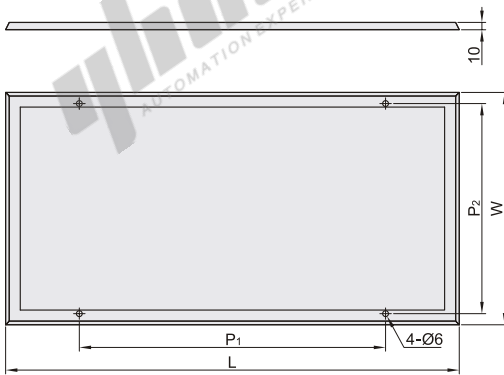

视角标准: 第一视角

型号	规格	输入电压	L	W	P ₁	P ₂	功率 (W)	光通量 (Lm)	色温 (K)
ZHE61	A	1 (AC 220V)	315	315	0	284.6	10	950	6000~6500
	B		615		415		24	2280	
	C		915		712		36	3420	
	D		1215	615	1012	584.6	48	4560	
	E		615		415		72	6840	
	F		1215		1012				




请按图示订货

型号	规格	电压
ZHE61	A	1 (AC 220V)
ZHE61	B	1 (AC 220V)

ZHE61-A-1

吸顶安装示意图

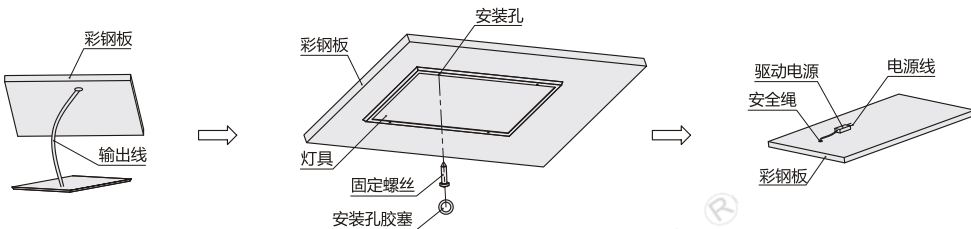

安装步骤说明:

- 开直径10~20mm过线孔, 并将输出线穿入过线孔。
- 将洁净面板灯调整好位置, 直接用自攻螺丝固定。
- 将洁净面板灯的输出线和驱动电源输出端对接, 驱动电源的输入线接入市电, 并将安全绳固定在吊顶上, 通电即亮。