

# 标准型/带扳手槽型

一端外螺纹型 D公差h8 普通级



# 导向轴



代码	类型	D公差	材质		表面处理
			国标	相当	
SED08	一端外螺纹型	h8	LY11	A2017	黑色硬质阳极氧化, 氧化层硬度HV450~, 膜厚15μm~
SEF08	带扳手槽型				

标准型  
SED08

带扳手槽型  
SEF08

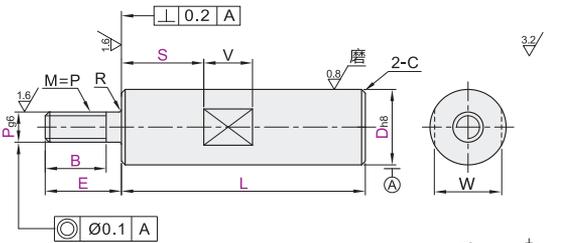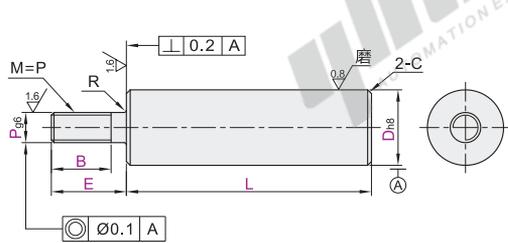

① 圆度/直线度/垂直度/同轴度, 请参阅导向轴产品简介。

视角标准: 第一视角

### 标准型

型号	最小单位1			P 选择			R	C
代码	D <sub>h8</sub>	L	E	B				
6	0-0.018	20-300			3 4 5 6			
8	0-0.022	20-400			4 5 6 8			
10		20-600			5 6 8 10			
12					5 6 8 10 12		0.5	以下
13					5 6 8 10 12		0.3	
15	0-0.027	20-800			5 6 8 10 12			
16			E=2~P×5		5 6 8 10 12			
20					8 10 12 16			
25	0-0.033	20-1000			8 10 12 16 20 24			
30					8 10 12 16 20 24		1.0	以下
35					10 12 16 20 24 30			
40	0-0.039	20-1200			12 16 20 24 30		0.5	
50					16 20 24 30			



代码	技术说明
----	------

**变更L尺寸公差** [选型方法] LC

① 最小单位0.1

② L < 300变更为L±0.03;

③ 300≤L < 600变更为L±0.05;

④ L≥600变更为L±0.1

**增加1个平面** [选型方法] EC10-K8

D	h
6~16	1
20~40	2
50	3

**增加1个键槽** [选型方法] JD10-J10

① 最小单位1

② JD=0时, 见右图

③ D12, D16, D20, D25, D30 适用于此可选加工

④ 带键槽导向轴支座参阅P95.

⑤ 键槽详情参阅P16.

### 带扳手槽型

型号	最小单位1			P 选择			扳手槽尺寸			R	C
代码	D <sub>h8</sub>	L	E	B			S	W	V		
6	0-0.018	20-300			3 4 5 6						
8	0-0.022	20-400			4 5 6 8						
10		20-600			5 6 8 10						
12					5 6 8 10 12					0.5	以下
13					5 6 8 10 12					0.3	
15	0-0.027	20-800			5 6 8 10 12						
16			E=2~P×5		5 6 8 10 12						
20					8 10 12 16						
25	0-0.033	20-1000			8 10 12 16 20 24						
30					8 10 12 16 20 24					1.0	以下
35					10 12 16 20 24 30						
40	0-0.039	20-1200			12 16 20 24 30					0.5	
50					16 20 24 30						



请按图示订货

### 标准型

型号	D	L	E	B	P
SED08	6	20~300	E=2~P×5		3 4 5 6
	8	20~400			4 5 6 8

### 可选加工(标准型)

型号	D	L	E	B	P	可选加工代码
SED08	6	20~300	E=2~P×5		3 4 5 6	CD
	8	20~400			4 5 6 8	JD(...)

### 带扳手槽型

型号	D	L	E	B	P	S
SEF08	6	20~300	E=2~P×5		3 4 5 6	
	8	20~400			4 5 6 8	

### 可选加工(带扳手槽型)

型号	D	L	E	B	P	S	可选加工代码
SEF08	6	20~300	E=2~P×5		3 4 5 6		CD EC(...)
	8	20~400			4 5 6 8		

### 优惠价

数量	1~19	20~
价格	95%	另行报价



交货期

7

未税价(元)

① 选择2个或以上可选加工时, 各加工部位间隔需2mm以上。

② 可选加工可能会使产品硬度降低。