

代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS41	侧部面光源	标准	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化



产品特点:


- 采用特殊漫射板，四面进光，均匀度可达95%；
- 可实现最薄6mm的超薄设计，节省较大空间；
- 亮度相对面光源稍低，对亮度要求较高的客户谨慎选用；
- 尺寸定制性强，大面积均匀照明首选。

应用范围:

- 外形轮廓检测；
- 加工尺寸测量；
- 玻璃瓶破损、异物检测；
- 透明物体表面划痕、内部异物检测。

备注:

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

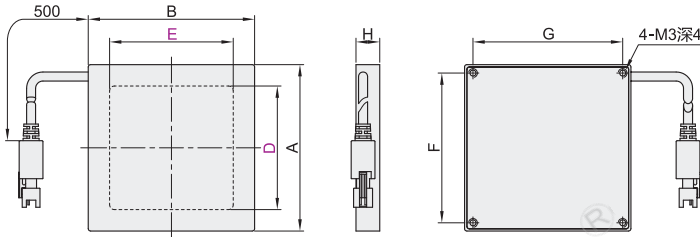

型号 代码	发光区尺寸		发光颜色	外观尺寸					功率(W)			电压 (V)
	D	E		A	B	F	G	H	W(白色)/B(蓝色)	R(红色)		
NHS41	35	35	W(白色)	50	50	36	36	10	1.5	1	24	
	52	52		70	70	63	63	6	2	1.3		
	64	64		90	90	84	84	10	4.3	2.9		
	105	105	B(蓝色)	130	130	121	121	11	4.8	3.2		
	150	100		200	200	191	191	10	6.8	3.6		
	175	175		242	157	234	149	12	7.2	4.2		
	210	125	R(红色)	280	210	270	160	10	7.8	5.3		
	240	190		330	270	320	260	13	8.5	5.7		
	290	230		440	340	400	334	12	15.1	8.5		
	400	300	R(红色)	485	366	400	360	10	16.9	11.2		
	443	320		590	330	500	200	12	18.2	13.6		
	540	280		660	480	645	360	10	21.3	15.8		
590	440											



请按图示订货

型号	发光区尺寸		发光颜色
代码	D	E	
NHS41	35	35	W/B/R
	52	52	

NHS41—D35—E35—B



未税价(元)

优惠价


数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

5


光源结构



打光示意图



应用案例



产品图



效果图

金属件轮廓检测