


代码	类型	检测方式	外壳材质
ZJH14	耐高温型	对射式	SUS303


注意:

- 对射式光纤包含两条光纤，一条发射器一条接收器，尺寸对称所以尺寸图仅展示一条的尺寸。
- 检测距离为光纤头搭配放大器(调节到高功率模式)对A4白纸的检测距离，对非平面、非白色物体的检测均有衰减。


规格: 1



规格: 2/3

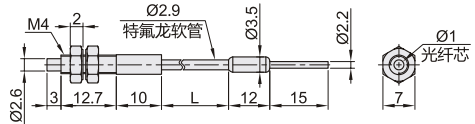

规格: 4/5

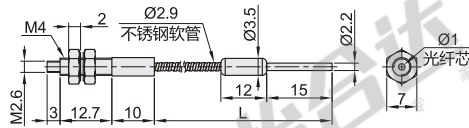

视角标准: 第一视角

代码	型号	规格	最高承受温度 (°C)	检测距离 (mm)	尺寸	纤芯结构	最小弯曲半径	L 光纤长度	适用放大器
ZJH14		1	105	700				2000	E-ZJH07 ZJH38 ZJH39 ZJH40 ZJH42
		2	200	390				1000	
		3	200	390	M4	标准	25	2000	
		4	305	600				1000	
		5	305	600				2000	

请按图示订货

型号	
代码	规格
ZJH14	2

ZJH14-1