


代码	类型	磁力方向	材质	表面处理	耐热温度
BLS06	圆型	耐高温型	轴向	钴磁铁	—
					500°C

特点

- 钐钴磁铁具备良好的耐腐蚀性和耐高温性，可用于高温工况的吸附固定，也可以根据工程师主观能动性设计运用于各种自动化设备；
- 钐钴磁铁材料十分容易破碎，不能对其进行追加加工；
- 磁铁如果承受了较强的冲击可能导致磁力降低，请避免磁铁受到直接冲击；
- 如果在超出最高温度的情况下使用，会导致磁铁产生退磁，请保证磁铁在标注的温度范围内使用。



磁力方向：轴向

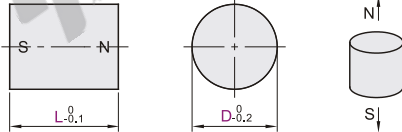

视角标准：第一视角

代码	型号		吸引力N(kgf)	表面磁通密度高斯(G)
	D	L		
BLS06	3	2	0.97(0.10)	2300~2500
		3	1.23(0.13)	2500~2700
		4	1.32(0.14)	2600~2800
		5	1.41(0.14)	2600~2900
	4	2	1.67(0.17)	2300~2500
		3	2.3(0.23)	2800~3000
		4	2.64(0.27)	2900~3100
		5	2.83(0.29)	3000~3200
	5	2	2.39(0.24)	2200~2400
		3	3.44(0.35)	2700~2900
		4	4.15(0.42)	3000~3200
		5	4.61(0.47)	3100~3300
	6	6	4.85(0.50)	3200~3400
		3	4.59(0.47)	2600~2800
		4	5.81(0.59)	3000~3200
		5	6.53(0.67)	3200~3400
	8	6	7.06(0.72)	3300~3500
		2	3.97(0.41)	1800~2000
		3	6.71(0.68)	2400~2600
		5	10.76(1.10)	3100~3300
	10	8	13.85(1.41)	3500~3700
		3	8.47(0.86)	2100~2300
		5	14.9(1.52)	2900~3100
		8	20.73(2.12)	3400~3600
	12	10	22.93(2.34)	3600~3800
		3	9.97(1.02)	1800~2000
		5	18.78(1.92)	2700~2900
		8	27.86(2.85)	3300~3500
	15	10	31.75(3.24)	3500~3700
		5	23.81(2.43)	2300~2500
		8	38.72(3.95)	3100~3300
		10	45.6(4.65)	3400~3600

① 吸引力为参考值。



请按图示订货

代码	型号
BLS06	D L
	3 3

BLS06—D3—L2



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期

20