



# 手动位移台

◀ Z轴 · 燕尾槽式 · 宽度30  
齿轮齿条驱动型 长行程型

手动位移台

代码	类型		传动方向	材质		表面处理
				主体	齿条	
E-EIM61	齿轮齿条驱动型	长行程型	Z轴	铝合金	黄铜	黑色阳极氧化

- ① 耐负载数值仅为参考值，震动和负载有大力臂等工况不适合使用。
- ② 使用方法：将锁紧旋钮松开后，调节驱动机构(微分头/进给丝杠)至目标位后拧紧锁紧旋钮。
- ③ 请注意，拧紧锁紧旋钮后禁止调节驱动机构(微分头/进给丝杠)或用手大力推动，由于驱动机构的驱动力远远大于锁紧旋钮产生的摩擦力，会导致台面偏移。

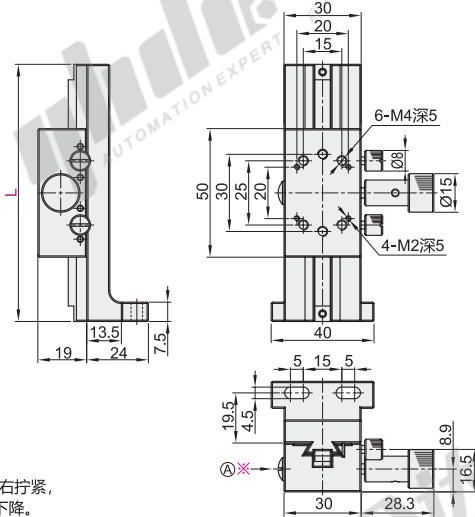

※ 以一字型螺丝刀将Ⓐ(预压调整螺丝)向右拧紧，滑动阻力上升；向左拧松，滑动阻力下降。



代码	型号	台面尺寸 (mm)	行程 (mm)	旋钮旋转一圈移动量 (mm)	标尺刻度最小读取量 (mm)	耐负载 (N)	主体重量 (kg)
E-EIM61	L	30×50	±30	18	0.1	14.7	0.15
	80		±40				0.29
	100		±65				0.24



请按图示订货

代码	型号	台面尺寸 (mm)
E-EIM61	L	30×50
	80	
	100	

E-EIM61—L80



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

5