


最大穿线数量60

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL80	最大穿线数量60	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

特点: 无卤, 无硅。
高度: 17mm

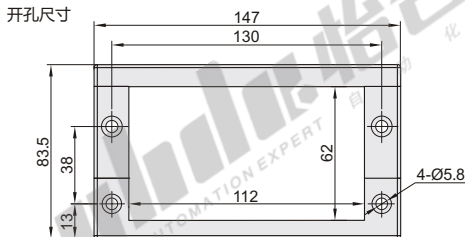


视角标准: 第一视角

型号		模块数	示意图	穿芯模块 (小/大)	适用模块
代码	规格				
ZIL80	24E	15		15 (小)	ZIL85(P696)
		12		11 (小) / 1 (大)	ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697)
		9		7 (小) / 2 (大)	

最大穿线数量80

代码	类型	材质	防护等级	阻燃等级	使用温度(静态)
ZIL81	最大穿线数量80	尼龙	IP54	UL94-V0	-40°C ~ 140°C

特点: 无卤, 无硅。
高度: 17mm

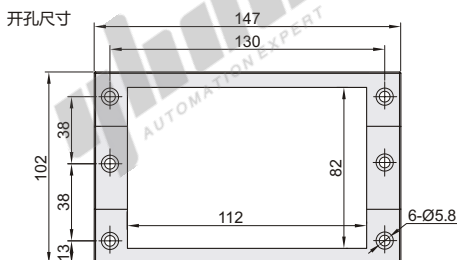

视角标准: 第一视角

型号		模块数	示意图	穿芯模块 (小/大)	适用模块
代码	规格				
ZIL81	24MT	20		20 (小)	ZIL85(P696)
		17		16 (小) / 1 (大)	
		14		12 (小) / 2 (大)	ZIL85(P696) ZIL86(P696) ZIL87(P697)
		8		4 (小) / 4 (大)	



型号		
代码	规格	模块数
ZIL81	24MT	20
		17

ZIL81-24MT-20