

代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS81	AOI光源	标准	铝合金	亚克力板(黑色)	黑色阳极氧化

产品特点：



- 红绿蓝三种颜色光按照特定不同角度照射；
- 多色多角度照射，能准确反映物体表面坡度信息，AOI专用、多用于焊锡检测。

应用范围：

- 专用于电路板焊锡检测；
- 多层次物体检测；
- 旋转体形状缺陷检测。

备注：

- 光源附件配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”黑色为“负极”。

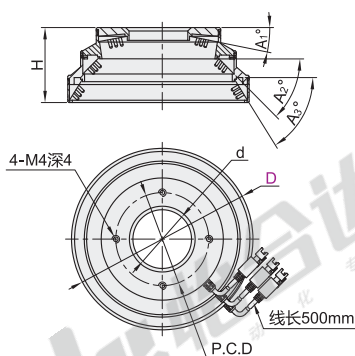

视角标准：第一视角

型号		发光颜色	灯珠角度			外观尺寸			功率(W)	电压(V)
代码	D		A1	A2	A3	d	H	P.C.D		
NHS81	156	RGB(红绿蓝)	10°	45°	60°	50.5	64.5	80	22	24
	220		15°	45°	60°	80	80	101	33	



请按图示订货

型号		发光颜色
代码	D	
NHS81	156	RGB(红绿蓝)
	220	

NHS81—D156—RGB

打光示意图



应用案例



产品图



效果图

电路板焊锡检测



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期
6