

带法兰直线轴承


◀ 加长双衬型 标准型

代码	类型		轴套				滚珠		保持架 材质	密封圈 材质	使用 环境温度
			材质		硬度	表面处理	材质				
			国标	相当			国标	相当			
Y-GVF01		圆法兰型	GCr15	SUJ2	56HRC~	无电解镀铬	GCr15	SUJ2	树脂	丁腈橡胶	-15~80℃
Y-GVF11	标准型	方法兰型									
Y-GVF21		对边法兰型									

① 保持架材质树脂相当于DURACON M90。



RoHS

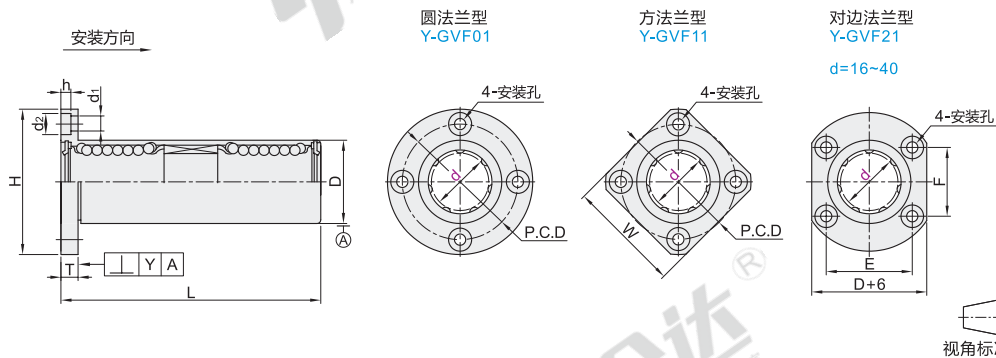

型号			D		L		H	T	d ₁	d ₂	h	P.C.D	W	E	F	偏心 (max)	滚珠 列数	垂直度 Y
代码	d																	
圆法兰型 Y-GVF01	(10)	⁰ / _{-0.012}	23	⁰ / _{-0.021}	82		43	6	4.5	7.5	4.1	33	34	—	—	0.020	4	0.020
	(12)	⁰ / _{-0.015}	26		86		46	6				36	35					
	16	⁰ / _{-0.015}	32		105		54	8				43	42	24	36			
方法兰型 Y-GVF11	20	⁰ / _{-0.018}	40	⁰ / _{-0.025}	120	±0.3	62	8	5.5	9	5.1	51	50	32	40	0.025	5	0.025
	25	⁰ / _{-0.018}	45		167		74	10				60	58	35	49			
	30	⁰ / _{-0.018}	52		184		82	10	6.6	11	6.1	67	64	38	55			
对边法兰型 Y-GVF21	35	⁰ / _{-0.021}	60	⁰ / _{-0.030}	200		96	13				78	75	45	64	0.030	6	0.030
	40	⁰ / _{-0.021}	65		230		101	13	9	14	8.1	83	80	48	68			

① ()尺寸不适用Y-GVF21。

型号		基本额定负载		静态容许力矩	重量(g)		
代码	d	C(动)N	Co(静)N	(N/m)	圆法兰型	方法兰型	对边法兰型
圆法兰型 Y-GVF01	10	585	1100	27	215	198	—
	12	650	1200	40	256	235	—
	16	1230	2300	72	439	408	415
方法兰型 Y-GVF11	20	1400	2700	95	780	712	722
	25	1550	3100	155	1226	1111	1153
	30	2490	5450	295	1581	1490	1517
对边法兰型 Y-GVF21	35	2650	6270	370	2585	2410	2445
	40	3430	8040	550	2958	2794	2821



型号	
代码	d
Y-GVF01	12
Y-GVF11	16
Y-GVF21	16
Y-GVF01—d12	⁰ / _{-0.015}



● 优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价

① 1Kg=9.81N