


膨胀螺栓/地脚螺栓


膨胀螺栓

代码	类型	材质		表面处理
		国标	相当	
TBF61	羊眼膨胀螺栓	碳钢		镀锌
TBF62		0Cr18Ni9	SUS304	—
TBF58	有缝小头膨胀钩	碳钢		镀锌
TBF59		0Cr18Ni9	SUS304	—

羊眼膨胀螺栓
TBF61/62

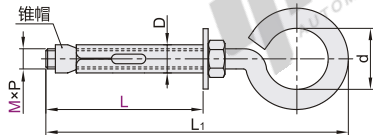

有缝小头膨胀钩
TBF58/59



视角标准：第一视角

羊眼膨胀螺栓

型号		L	螺距 P	L ₁	D	d
代码	M					
(碳钢) TBF61	6	40	1	75	8	12
	6	60	1	90	8	12
	8	60	1.25	95	10	15
	8	100	1.25	135	10	15
(SUS304) TBF62	10	80	1.5	125	12	20
	10	100	1.5	145	12	20
	12	80	1.75	130	16	25
	12	120	1.75	150	16	25

有缝小头膨胀钩

型号		L	螺距 P	L ₁	D	d
代码	M					
(碳钢) TBF58	6	1	87	35	6	8
(SUS304) TBF59	10	1.5	110	38	10	12



请按图示订货



未税价(元)

型号		
代码	M	L
TBF61	6	40
TBF61	8	60

TBF61—M6—L40

优惠价		
数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

有缝小头膨胀钩

型号		
代码	M	L
TBF58	6	8
TBF59	8	12

TBF59—M6

交货期		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

7

地脚螺栓


代码	类型	材质		适用标准
		国标	相当	
TBF71	地脚螺栓	0Cr18Ni9	SUS304	GB/T 799(A)-2020

应用场合

建筑结构（如桥梁、塔吊）工业设备固定、交通与能源设施、船舶与码头建设。

安装流程

- 1.准备：定位、清理。
- 2.钻孔：按设计尺寸打孔。
- 3.安装：插螺栓、加垫片、旋螺母。
- 4.校正：确保位置准确，紧固螺栓。
- 5.后处理：定期检查，二次灌浆等。

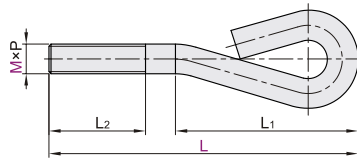

视角标准：第一视角

型号		L	螺距 P	L ₁	L ₂
代码	M				
TBF71	20	300 400	2.5	127	58
	24	300 400	3	139	68



请按图示订货

未税价(元)

型号		
代码	M	L
TBF71	20	300 400
TBF71	24	300 400

TBF71—M20—L400

未税价(元)

优惠价		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



未税价(元)

未税价(元)

交货期		
数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

未税价(元)

未税价(元)

7

