


万向旋转吊环(橙色)

螺钉型
达克罗

代码	类型		材质	表面处理	
				主体	螺纹
TCF33	万向旋转吊环	螺钉型	合金钢	烤漆(橙色)	达克罗

特点:

- 360°旋转和230°摆动, 内置滚珠结构, 受力均匀, 旋转流畅, 受力方向改变时, 吊环随力的方向旋转, 吊环不会产生扭曲;
- 4倍安全系数, 不同受力方向, 可起吊的载荷不同, 但保证4倍安全系数;
- 科学配比合金元素, 螺栓采用合金钢精锻制成, 调质后抗拉强度大于1080Mpa;
- 规格齐全可非标定制, 螺纹规格齐全, 额定载荷范围广: 可按客户要求定制螺纹尺寸(加长、缩短、粗牙、细牙、公制、美制等);
- 经过6g通止规检验合格, 可适用于精密的螺纹孔, 吊环底座标刻额定载荷、螺纹直径;
- 安装方便, 吊环底座外六方设计, 可将吊点轻松安装在被吊物体上;
- 表面防腐蚀设计, 除常规工况外, 还可适用于海洋、高氯离子等腐蚀性环境。

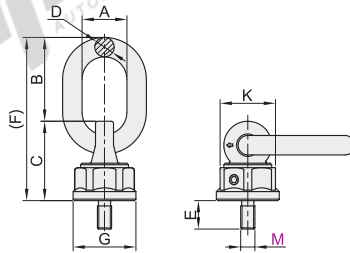

① 因烤漆工艺, 可能会导致产品吊装处部分区域未能烤漆。



代码	规格	M	安全系数	A±2	B±3	C	D	E	(F)±3	G	K	净重(kg)
TCF33	0.4T	8	4	30	43	53	13	12	96	42	37	0.5
	0.6T	10						19				
	0.7T	12						31.8				
	1.25T	14						19				
	1.5T	16	4	34	54	70.5	16	30	124.5	61	54.5	1.2
	1.05T	12						19				
	1.9T	16						30				
	2T	20						38.1				
	3.15T	24	4	40	68	88	20	156	72	64.5	2.2	2.2
	2T	18						30				
	2.5T	20						38.1				
	4T	24						50				
	6.7T	30						54				
	10T	36	4	51	95.5	104.5	22	200	81	74	3.6	3.7
	13T	42						229				
	14T	48						268				
	20T	56						268				
		64	4	70	119.5	148.5	32	84	268	109	95	9.9
		52						95				
		56						95				
		64						95				

工作极限载荷

吊环安装方式		G		G		G		G		G		G		G	
吊环数量		1	2	1	2	2	2	2	2	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4	3~4
起吊角度		0°	0°	90°	90°	0~45°	45~60°	不对称	0~45°	45~60°	不对称	0~45°	45~60°	不对称	0~45°
代码	规格	工作极限载荷(吨)													
TCF33	0.4T M8	0.6	1.2	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.4
	0.6T M10	0.9	1.8	0.6	1.2	0.8	0.6	0.6	1.3	0.9	0.6	0.6	1.3	0.9	0.6
	0.7T M12	1.2	2.4	0.7	1.4	1	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7	0.7	1.5	1.1	0.7
	1.25T M14	2	4	1.25	2.5	1.8	1.3	1.3	2.6	1.9	1.3	1.3	2.6	1.9	1.3
	1.5T M16	2.6	5.2	1.5	3	2.1	1.5	1.5	3.2	2.3	1.5	1.5	3.2	2.3	1.5
	1.05T M12	1.6	3.2	1.05	2.1	1.5	1.1	1.1	2.2	1.6	1.1	1.1	2.2	1.6	1.1
	1.9T M16	3	6	1.9	3.8	2.7	1.9	1.9	4	2.9	1.9	1.9	4	2.9	1.9
	2T M20	3.5	7	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2	2	4.2	3	2
	3.15T M24	5	10	3.15	6.3	4.4	3.2	3.2	6.6	4.7	3.2	3.2	6.6	4.7	3.2
	2T M18	3.6	7.2	2	4	2.8	2	2	4.2	3	2	2	4.2	3	2
	2.5T M20	4	8	2.5	5	3.5	2.5	2.5	5.3	3.8	2.5	2.5	5.3	3.8	2.5
	4T M24	7	14	4	8	5.6	4	4	8.4	6	4	4	8.4	6	4
	6.7T M30	10	20	6.7	13.4	9.4	6.7	6.7	14.1	10.1	6.7	6.7	14.1	10.1	6.7
	10T M36	15	30	10	20	14	10	10	21	15	10	10	21	15	10
	13T M42	17	34	13	26	18.2	13	13	27.3	19.5	13	13	27.3	19.5	13
	14T M48	17	34	14	28	19.6	14	14	29.4	21	14	14	29.4	21	14
	20T M52	25	50												
	20T M56														
	20T M64	28	56												



代码	规格	M
TCF33	0.4T	8
	0.6T	10

TCF33—0.4T—M8



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

交货期	7
-----	---