


浮球液位传感器

标准型


代码	类型	安装方式	材质	
			浮球	本体
ZJL71	单点液位	垂直安装	SUS304	
ZJL72	双点液位			
ZJL73	四点液位			




单点液位
ZJL71

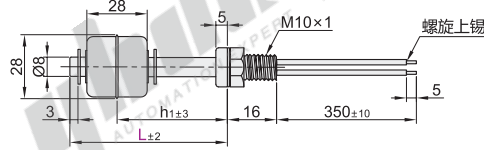

双点液位
ZJL72

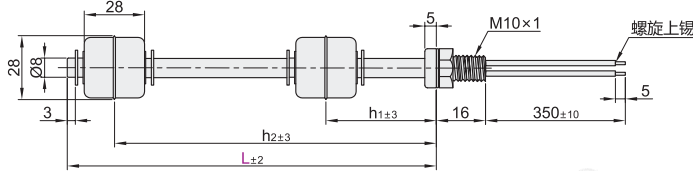

四点液位
ZJL73

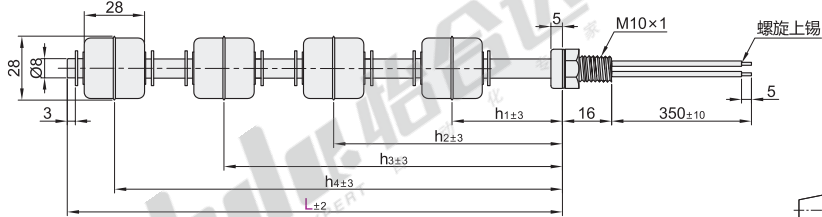

型号 代码	L导杆长度 (可定制)	h1液面高 (可定制)	h2液面高 (可定制)	h3液面高 (可定制)	h4液面高 (可定制)	开关形式	开关动作	安装螺纹	导线规格
ZJL71	45	17				NO(常开) 可定制常闭	指定接通位置 (可反转)	M10×1 可定制管螺纹	1332-22# 3122-22# 白色编织线 默认出线350mm 可定制线长
	70	42	—						
	100	72							
ZJL72	200		172	—					
	350	20	322						
	500		472						
ZJL73	500		170	320	472				
	1000	20	330	660	972				
	2000		660	1320	1972				

技术参数

使用介质	水、油、化工类
接点功率	10W/50W
工作电压	24VDC/220VAC
耐久性能	10万次
工作温度	-10 ~ 85°C
湿度	95%RH
最大接触电阻	100mΩ
最大开关电流	1.5A
最大工作频率	500Hz



请按图示订货

型号 代码	L导杆长度 (可定制)
ZJL71	45
	70

ZJL71 — L45

