

多色灯条

软灯条

塑料

信报
号警
灯灯

代码	类型	材质
ZHD88	软灯条	塑料


特点

- 低发热量。
- 120度的发光角度。

安装方式

- 灯条背面有背胶，使用背胶粘贴固定。
- 按照100mm剪切。


CE

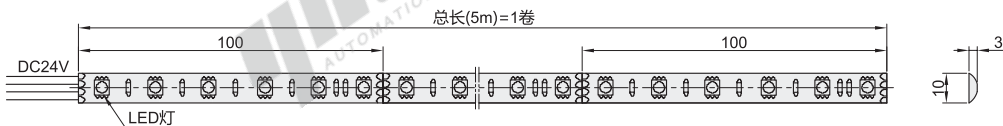


100mm为单位自由裁剪。每100mm有6个LED灯珠，每1米有60个LED灯珠。

接线图

颜色：RYG(红黄绿)

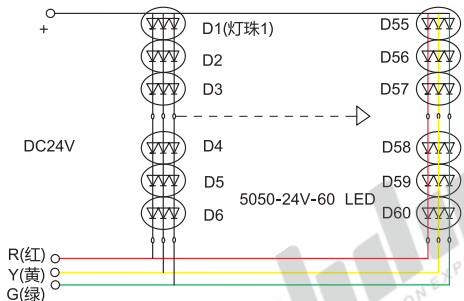

颜色：W(白)

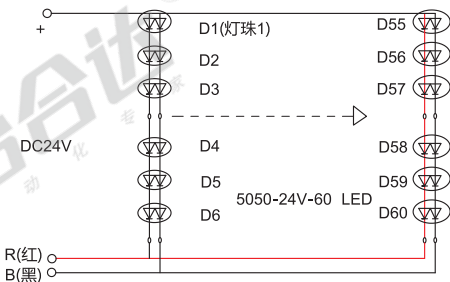

销售方式	每卷长度
卷	5米/卷



视角标准：第一视角

型号		销售方式	额定电压	功耗	防护等级	接线方式
代码	颜色					
ZHD88	RYG(红黄绿) W(白)					
		卷(5米/卷)	DC24V	14.4W/米	IP67	默认共正 可定制共负

基本参数

工作电压	DC24V
工作电流	每米600mA
灯珠尺寸	长×宽(5×5)
发光视角	120°
运行温度	-25~60℃
储存温度	-40~80℃



请按图示订货

型号	
代码	颜色
ZHD88	RYG(红黄绿)
ZHD88 — RYG	