

分左右用/带固定机构型


普通门用・三点固定

自动锁定型旋转撑杆


分左右用

代码	类型	材质	表面处理
HFX06	三点固定	SUS304	—
HFX07	分左右用	SPCC	镀铬

L(左用)

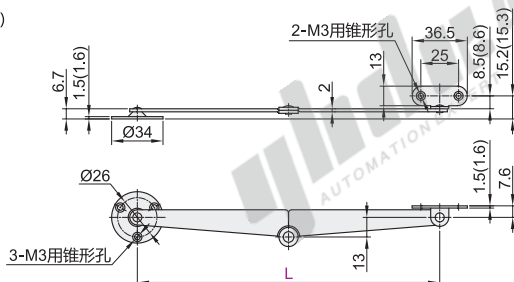

R(右用)

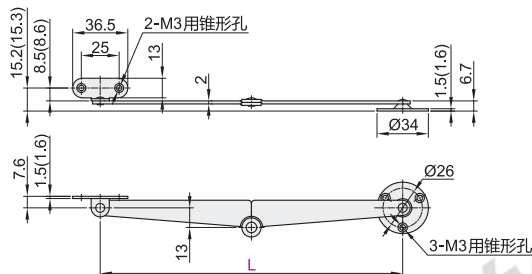

① 带()尺寸为HFX07尺寸。

型号	左右	参考重量 (kg/pcs)
HFX06 HFX07	200 L(左用) R(右用)	0.07



型号	左右
HFX06 HFX07	L(左用) R(右用)

HFX06—L200—L



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价

① HFX06


交货期	1
-----	---

① HFX07


带固定机构型

代码	类型	材质	表面处理
HFX08	三点固定	Q235	镀铬

L(左用)

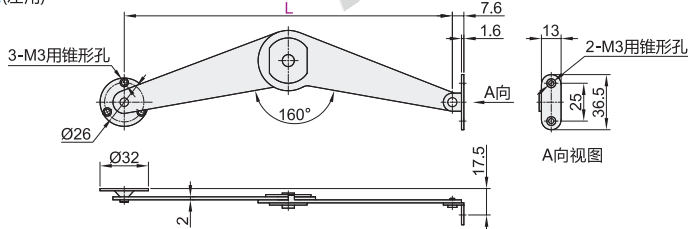

R(右用)

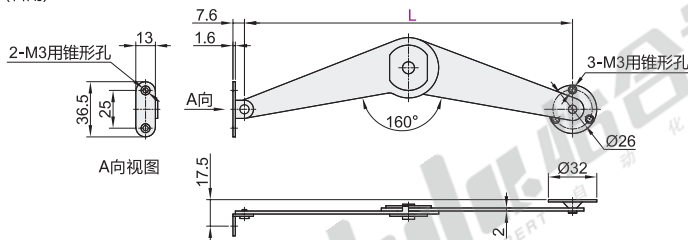

① 在张开160°的状态下, 听见咔嚓一声, 撑杆已被固定机构固定; 用手握住两端, 用力使其闭合时, 即可解除固定。

型号	左右	参考重量 (kg/pcs)
HFX08	217 L(左用) R(右用)	0.13



型号	左右
HFX08	L(左用) R(右用)

HFX08—L217—L



优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价


交货期	1
-----	---

视角标准: 第一视角




EX Example
使用示例


左用使用示例



右用使用示例



- ① 关门时, 应一边将轴(上图※部)向前拉, 一边使其动作。
- ① 将本产品安装到钣金上时, 安装面一侧(框架侧)务必进行螺纹的倒角加工。这样产品固定时螺钉的头部不会突出。



视角标准: 第一视角

氮气
弹簧
撑杆