

方形丝杠支座组件



支撑侧·日本轴承 侧面带孔型 精密型

代码	类型	材质			表面处理
		①	②	③	①


- ① 轴承已经封入适量锂皂基抗极压润滑脂。
② 轴承为双铁盖。
③ 使用JIS 6级的径向轴承、最适用于高精度、高速旋转用途。

构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承座本体	1
②	日本径向轴承 6级	1
③	C型挡圈	1

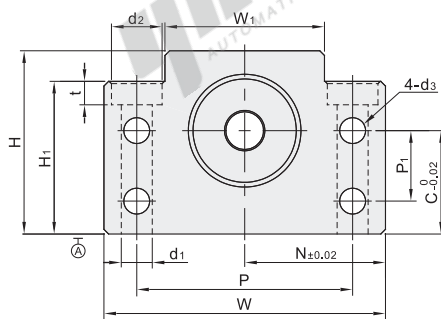

建议轴端加工尺寸

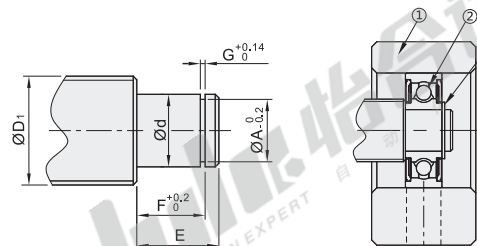

视角标准：第一视角

型号		Ød	T	W	H	C	W ₁	H ₁	P	P ₁	Ød ₁	Ød ₂	t	Ød ₃	N	建议轴端加工尺寸						使用C型挡圈		
代码	规格															搭配丝杠直径		轴端部外径		挡圈沟槽尺寸				
																ØD ₁	Ød	ØA	E	F	G			
J-LEB71	10	8			39	22	34			15			5		30	12/14/15	8 ^{-0.005 -0.012}	7.6	10	7.9	0.9	TBP01-8		
	12	10	20	60	43	25	35	32.5	46		6.6	11	1.5	5.5		14/15/16	10 ^{-0.005 -0.012}	9.6	11	9.15		TBP01-10		
	15	15		70	48	28	40	38	54				6.5		35	18/20	15 ^{-0.005 -0.014}	14.3	13	10.15	1.15	TBP01-15		
	17	17	23	86	64	39	50	55	68	28					43	20/25	17 ^{-0.005 -0.014}	16.2	16	13.15		TBP01-17		
	20	20	26	88	60	34	52	50	70	22	9	14	8.5	6.6		44	25/28/30	20 ^{-0.005 -0.014}	19	19	13.35		TBP01-20	
	25	25	30	106	80	48	64	70	85	33	11	17.5	11	9	53	30/32/36	25 ^{-0.005 -0.014}	23.9	20	16.35	1.35	TBP01-25		
	30	30	32	128	89	51	76	78	102	33					64	36/40	30 ^{-0.005 -0.015}	28.6	21	17.75		TBP01-30		
	35	35	32	140	96	52	88	79	114	35	14	20	13	11		70	40/45	35 ^{-0.008 -0.019}	33	22	18.75	1.75	TBP01-35	
	40	40	37	160	110	60	100	90	130	37					80	50	40 ^{-0.008 -0.019}	38	23	19.95	1.95	TBP01-40		
	50	50	40	170	130	70	106	95	138	40	18	26	17.5	14		85	63	50 ^{-0.008 -0.018}	47	27	22.2	2.2	TBP01-50	



请按图示订货

型号		Ød	T
代码	规格		

J-LEB71 — 10



未税价(元)

优惠价

数量	1~4	5~
价格	100%	另行报价



交货期

7