

## Model:UT-6808 系列

(产品名称: 10/100M 转 8 口 RS-232/485/422 串口服务器)

# 产 品 规 格 书

---

## 修改记录

文件编号	版本号	拟制人/ 修改人	拟制/修改 日期	更改理由	主要更改内容 (写要点即可)
	A0	王大君	2021-1-29	无	无

注：文件第一次拟制时，“更改理由”、“主要更改内容”栏写“无”。

---

## 目录

1.品牌与制造商信息 .....	4
2.产品概述 .....	4
3.产品功能、特性 .....	4
4.技术规格 .....	5
5.软件规格 .....	5
6.认证标准 .....	5
7.接口定义 .....	6
8.产品外观 .....	7
9.结构尺寸 .....	7
10.机身铭牌（包含认证标识） .....	8
11. 产品外包装 .....	8
12. 附件清单 .....	9
13.订购信息 .....	9

---

## 1.品牌与制造商信息

- 品牌：宇泰科技（UTEK）
- 制造商：
- Logo: 
- 

## 2.产品概述

UT-6808 串口服务器提供串口转网络功能，能够将 RS-232/485/422 串口转换成 TCP/IP 网络接口，实现 RS-232/485/422 串口与 TCP/IP 网络接口的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备 TCP/IP 网络接口功能

## 3.产品功能、特性

- 采用金属外壳，多种安装方式设计，适合于工控现场的应用。
- 宽电源输入（12~48VDC），适用不同现场供电方式
- 高达8个RS232\RS485\RS422, 满足多串口应用
- 支持较宽波特率范围300-921600bps, 适用不同设备间的应用
- 支持多种操作模式: VCOM, MCP, TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP, Remote Pair mode, Modbus TCP SERVER, Modbus TCP CLIENT, MQTT。
- 支持软件二次开发，满足不同场景的特殊应用。
- 支持升级Web固件升级, 方便不同场合特殊应用

## 4.技术规格

	UT-6808	UT-6808MT
处理器	32bit 400MHZ	32bit 400MHZ
内存	128M	128M
以太网接口	10/100M(内嵌 1.5KV 电磁隔离)自适应 MDI/MDI-X 以太网接口, 接口方式 RJ45	10/100M(内嵌 1.5KV 电磁隔离)自适应 MDI/MDI-X 以太网接口, 接口方式 RJ45
串口标准	RS-232、RS-485、RS-422	RS-485、RS-422
串口端口	8×RJ45	8×4Pin 3.81mm 接线端子
指示灯	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN	电源指示灯 PWR、运行指示灯 RUN
电源接口	DC-005 DC 座子或者 3Pin 5.08 端子供电方式, 内置有防反接保护, 避免正负接错损坏设备	DC-005 DC 座子或者 3Pin 5.08mm 端子供电方式, 内置有防反接保护, 避免正负接错损坏设备
供电范围	DC12~48V	DC12~48V
功能按键	1 个出厂复位按键 RESET	1 个出厂复位按键 RESET
最大功耗	4.2W	4.2W
外壳	金属外壳, 保护等级达 IP30	金属外壳, 保护等级达 IP30
运行环境	储存温度: -40~85° C 工作温度: -40~85° C 相对湿度: 5% ~95% (无凝结)	储存温度: -40~85° C 工作温度: -40~85° C 相对湿度: 5% ~95% (无凝结)
尺寸 L×W×H	161mm×91mm×37mm (不含安装件)	161mm×91mm×37mm (不含安装件)
净重	350g	350g

## 5.软件规格

系统	基于 linux
协议支持	ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、HTTP、DHCP、SNMP、MQTT、MODBUS
配置方式	Web browser, VCOM Utility(虚拟COM 仅Windows)
操作模式	VCOM, MCP, TCP SERVER, TCP CLIENT, UDP, Remote Pair mode, Modbus TCP SERVER, Modbus TCP CLIENT, MQTT
波特率	300-921600bps
数据位	5、6、7、8
停止位	1、2
校验位	None、Odd、Even
流量控制	RTS/CTS、DTR/DSR、XON/XOFF (仅限 RS-232)


## 6.认证标准

EMC	55032/24
-----	----------

EMI	Class A
EMS	IEC61000-4-2 ESD: 接触4kV, 空气8kV IEC61000-4-3 RS: 80MHz-1GHz 3V/m IEC61000-4-4 EFT: 电源1kV, 信号0.5kV IEC61000-4-5 Surge: 电源差模1KV, 共模2KV (8/20) 以太网口 差模1KV, 共模2KV (10/700) RS-232/485/422 差模0.5KV, 共模1KV IEC61000-4-6 CS: 150KHz-80MHz 3V/m


## 7.接口定义

1、UT-6808 系列串口 RJ45 引脚定义:



RJ45	RS-232	RS-485	RS-422
1	TxD	DATA+	TxD+
2	RxD	DATA-	TxD-
3	RTS		RxD+
4	CTS		RxD-
5	DSR		
6	GND	GND	GND
7	DTR		
8	DCD		

2、UT-6808MT 系列串口端子引脚定义:



3.81 端子	RS-485	RS-422	说明
1	T/R+	TX+	发送/接收正
2	T/R-	TX-	发送/接收负
3		RX+	接收正
4		RX-	接收负

## 8. 产品外观




UT-6808 外观图示



UT-6808MT 外观图示

## 9. 结构尺寸

- 物理尺寸：长  $161 \pm 0.5\text{mm}$ ，宽  $91 \pm 0.5\text{mm}$ ，高  $37\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$

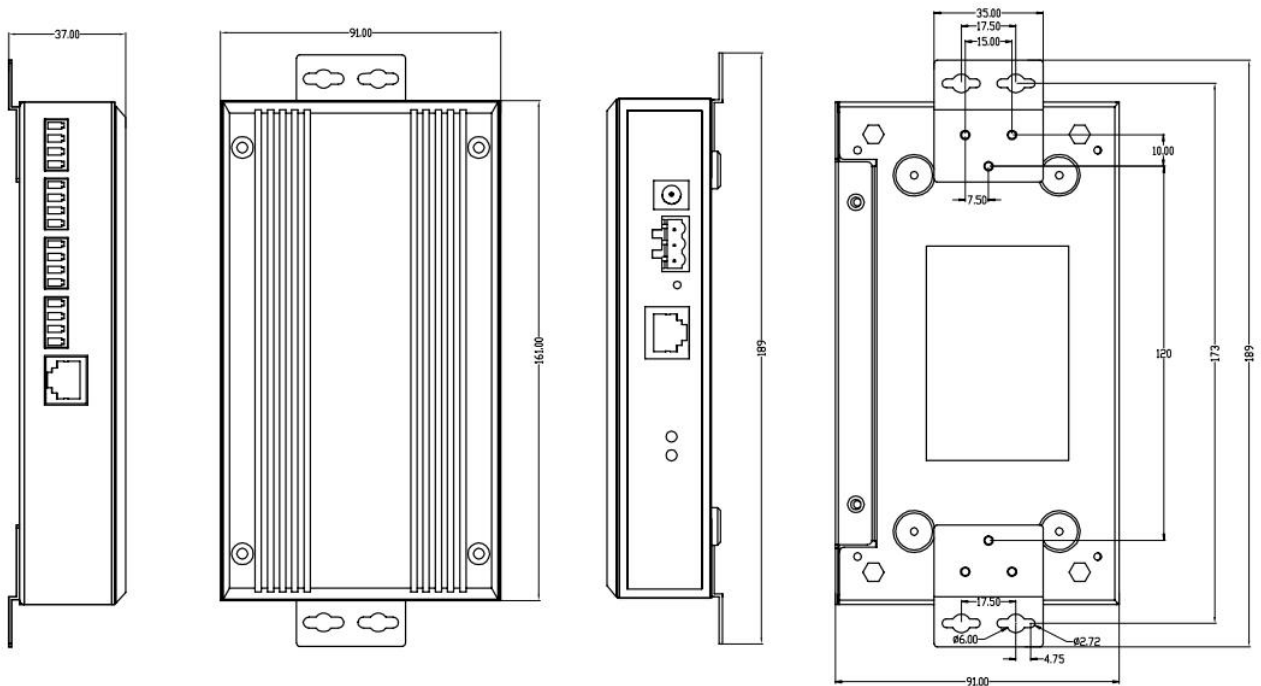

## 10. 机身铭牌（包含认证标识）

**WOTEK®**

型号Model : UT-6808  
名称 : 10/100M转8口RS-232/485/422串口服务器  
Product Name : 10/100M To 8-Port RS-232/485/422 Serial Device Server  
输入电压Input Voltage : 12~48VDC  
电源功耗Power Consumption : 350mA@12Vmax

This device complies with Part 15 of the FCC rules.  
Operation is subject to the following conditions:  
1. This device may not cause harmful interference.  
2. This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation

**CE FC e**  
**ROHS COMPLIANT**



## 11. 产品外包装





## 12. 附件清单

名称	数量（单位）
UT-6808 主机	1PC
光盘	1PC
合格证	1PC
保修卡	1PC
串口线	1PC
固定片	2PCS

## 13. 订购信息

型号	供电电压	串口接口	通信方式
UT-6808	12-48V	RJ45	RS-232 RS485 RS422
UT-6808MT	12-48V	3.81 端子	RS485 RS422
UT-6808-5V	5V	RJ45	RS-232 RS485 RS422
UT-6808MT-5V	5V	3.81 端子	RS485 RS422