

凸轮轴承随动器


◀ 微型

代码	类型			密封圈	材质		型号解析
					国标	相当	
CFS...-IKO	微型	圆柱型	带保持架	无	GCr15	SUJ2	V(全滚针型)/无标记(带保持架型) F(不锈钢型)/无标记(轴承钢型)
CFS...V-IKO			全滚针				
CFS...F-IKO			带保持架	9Cr18Mo	SUS440C		
CFS...FV-IKO			全滚针				





IKO

带保持架

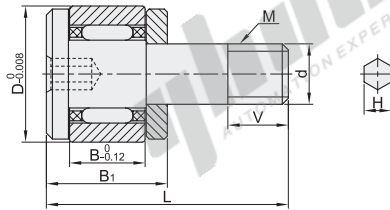

全滚针

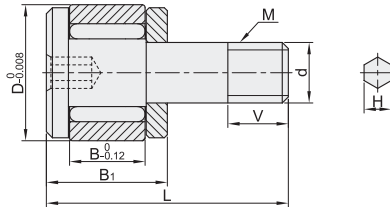

视角标准：第一视角

型号		d		D	M	B	B ₁	L	V	H	f (min)	最大拧紧力矩 (N.cm)	参考重量 (g)
代码	规格												
CFS...-IKO CFS...V-IKO CFS...F-IKO CFS...FV-IKO	2	2	0-0.006	4.5	M2×0.4	2.5	4	8	2	0.9	4.3	9.1	0.6
	2.5	2.5		5	M2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5		4.8	18.7	1
	3	3		6	M3×0.5	4	5.5	11.5	3		5.8	33.5	2
	4	4	0-0.008	8	M4×0.7	5	7	15	4	1.5	7.7	77.7	4
	5	5		10	M5×0.8	6	8	18	5	2	9.6	158	7
	6	6		12	M6×1	7	9.5	21.5	6	2.5	11.6	268	13

d	基本额定载荷(N)								最大静态容许负载(N)			
	Cr(动)				Cor(静)							
	带保持架		全滚针		带保持架		全滚针		带保持架		全滚针	
	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢	钢	不锈钢
2	288	230	768	614	202	161	734	587	202	161	229	229
2.5	428	342	1000	800	351	281	1080	862	351	281	360	360
3	629	504	1420	1140	611	488	1790	1430	484	484	484	484
4	1120	897	2370	1900	1120	894	3000	2400	919	894	919	919
5	1570	1250	3180	2540	1850	1480	4700	3760	1570	1480	1570	1570
6	2090	1670	4610	3690	2200	1760	6250	5000	2150	1760	2150	2150

- ① 安装时不要直接接触产品，避免汗液、水分附着轴承表面，后期使用需定期维护。
- ① 由于无表面处理，选用轴承钢时，轴承表面易生锈。如有防锈要求请选用不锈钢材质。
- ① 不锈钢材质非永不生锈，请注意环境洁净干燥，后期使用需定期维护。
- ① 安装孔公差推荐H6。
- ① 安装时，请严格遵守最大拧紧力矩，超过最大拧紧力矩会造成轴承卡死，螺纹损伤。
- ① 安装接触面直径应大于等于参数表中f尺寸，保证轴承有足够支撑面。
- ① 使用过程中由于振动或冲击螺母有可能松动，建议增加弹簧垫圈，使用双薄螺母或其他特殊防松螺母。
- ① 出厂前已填充润滑脂，无法二次补充润滑脂。
- ① 运行中出现润滑脂泄漏现象为正常现象，建议事先试运行，擦去泄漏的润滑脂。
- ① 工作温度-20~110℃，长期使用建议100℃以下。



请按图示订货

型号
CFS2-IKO



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



交货期
7