


带内圈 标准型

滚针和推力球组合 滚针和推力圆柱滚子组合


代码	类型	后置代码	材质	
			国标	相当
NKX...Z-IR	滚针和推力球组合	标准型	GCr15	SUJ2
NKXR...Z-IR	滚针和推力圆柱滚子组合			

● SUJ2相当于GCr15(GB/T18254-2002)。

NKX...Z-IR

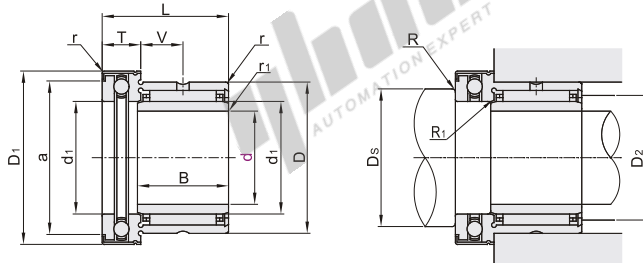

NKXR...Z-IR

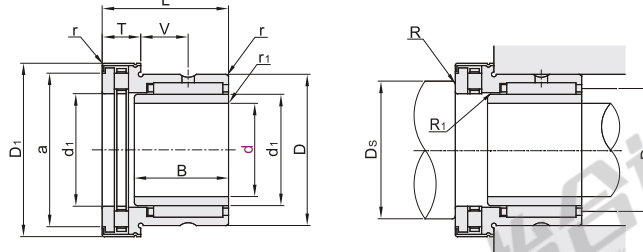


❶ 不承诺品牌。

❶ 轴承精度 GB/T 307.1 6级
相当于 JIS B 1514 6级

❶ 特点

- 推力侧带有防尘罩，可防止灰尘侵入、润滑剂泄漏。
- 由于可同时承受径向负载和轴向负载，因此固定侧轴承部可进行紧凑设计。对于轴向负载，NKXR...Z-IR性能更优越。
- 推力轴承部的轴承座需加工成比外径D₁大0.5mm以上，这样可以避免承受径向等负荷。

EX Example
使用示例



视角标准：第一视角

❶ 滚针和推力球组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	基本额定负载(KN)				极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)				
代码	d											径向					轴向					D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)
												Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)										
NKX...Z-IR	7	19						10	25		19.7	5.6	6.24	8	11.2	9920	18	9			40.9				
	9	21	16	23	9			12	27	6.5	21.7	8.08	8.8	8.24	12.32	8720	20	11			46				
	12	24				0.3		15	29		23.7	9.68	10.16	8.4	13.44	7360	23	14	0.3		54.6				
	14	26	17	25				17	31	8	25.7	10.8	12	8.64	14.56	6720	25	16			64.5				
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	14.88	19.04	11.44	19.76	5760	29	19			103.5				
	20	37					0.3	25	43		37.7	17.04	24.4	15.68	30	4640	35	22		0.3	159.5				
	25	42		30	11			30	48	9.5	42.7	20.4	28.8	16.32	33.6	4000	40	27			180.8				
	30	47	20		12			35	53	9	47.7	22	33.2	16.96	37.6	3520	45	32			207				
	35	52			13	0.6		40	61	10	55.7	23.6	37.6	21.6	50.4	3120	52	37	0.6		252.2				
	40	58		32				45	66.5	9	60.5	24.8	42.4	22.4	55.2	2800	57	42			315.8				
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	34.4	59.2	23.2	57.6	2560	62	48		0.6	370.8				
	50	72	25		17			60	86.5	12	80.5	38	72	33.2	90.4	2200	75	55			542				
	60	85		40	18	1	1	70	96.5	11	86.5	40	73.6	34.4	101.6	1856	85	68	1	1	801				

❶ kgf=N×0.101972

❶ 滚针和推力圆柱滚子组合

型号		D	B	L	T	r (min)	r ₁ (min)	d ₁	D ₁	V	a	径向		轴向		极限转速 (rpm) (参考)	安装尺寸				重量 (g) (参考)
代码	d											基本额定负载(KN)					D _s (min)	D ₂ (min)	R (max)	R ₁ (max)	
												Cr (动)	Cor (静)	Ca (动)	Coa (静)						
NKXR...Z-IR	12	24	16	23	9			15	29	6.5	23.7	9.68	10.16	11.52	22.8	7360	25	14			52.6
	14	26	17	25		0.3		17	31	8	25.7	10.8	12	12.72	26.8	6720	27	16	0.3		62.5
	17	30			10			20	36	10.5	30.7	14.88	19.04	19.92	42.4	5760	32	19			97.5
	20	37						25	43		37.7	17.04	24.4	26.8	60.8	4640	39	22			152.5
	25	42		30	11		0.3	30	48	9.5	42.7	20.4	28.8	28.4	68.8	4000	44	27		0.3	173.8
	30	47	20		12			35	53	9	47.7	22	33.2	31.2	8.08	3520	49	32			204
	35	52			13	0.6		40	61	10	55.7	23.6	37.6	44.8	118.4	3120	56	37	0.6		258.2
	40	58		32				45	66.5	9	60.6	24.8	42.4	47.2	130.4	2800	61	42			310.8
	45	62		35	14		0.6	50	71.5	10	65.5	34.4	59.2	48.8	141.6	2560	66	48		0.6	358.8
	50	72	25	40	17	1	1	60	86.5	12	80.5	38	82.4	51.6	179.2	1920	82	59	1	1	703

❶ kgf=N×0.101972

请按图示订货

型号		D	B
代码	d		
NKX...Z-IR	7	19	
	9	21	16
	12	24	
NKX7Z-IR			

未税价(元)

● 优惠价
数量 1~9 10~
价格 100% 另行报价

交货期
5