

风扇

轴流风扇 · AC型

EC节能型

CE




代码	类型	材质	轴承	预期寿命
ZHJ10	轴流风扇	AC型	PBT	双滚珠 70000H(25°C)


特点

- 低功率低耗电, 长寿命, 寿命70000H;
- 使用范围广, 使用电压范围AC110~230V.

外形尺寸: 6025H

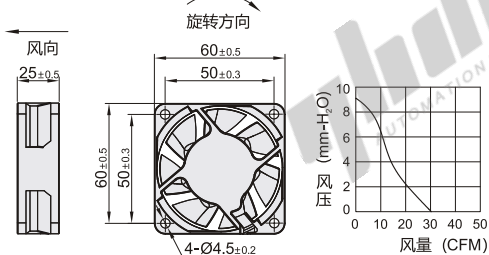


外形尺寸: 8025M/8025H

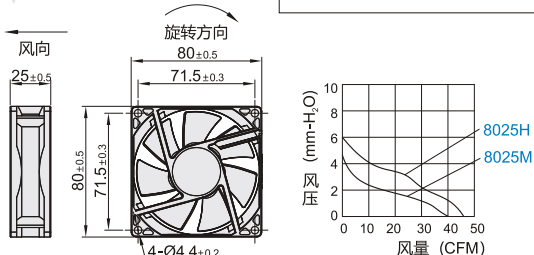


散热风扇


外形尺寸: 9225H

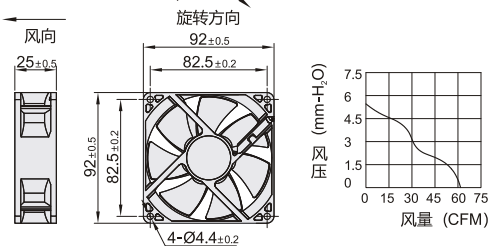


外形尺寸: 9238L

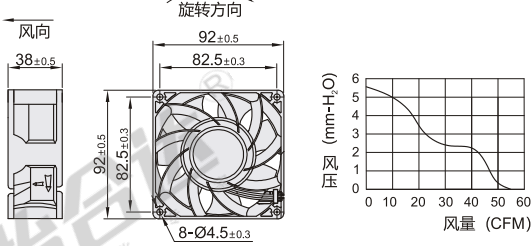


外形尺寸: 9238M

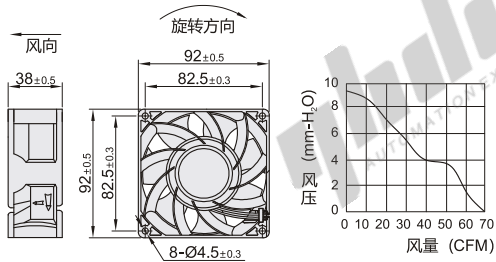


外形尺寸: 12025M/12025H

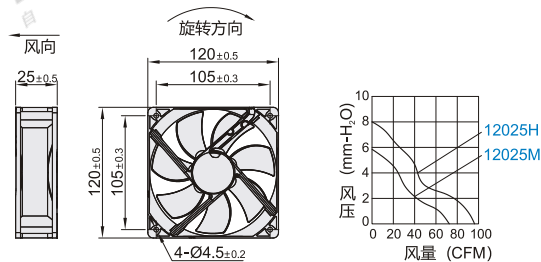

外形尺寸: 12038

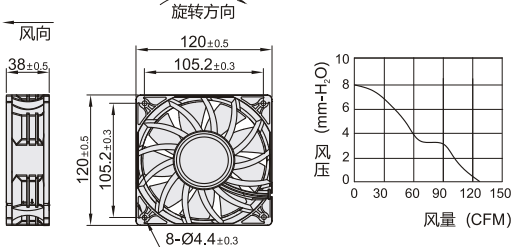

外形尺寸: 12038H

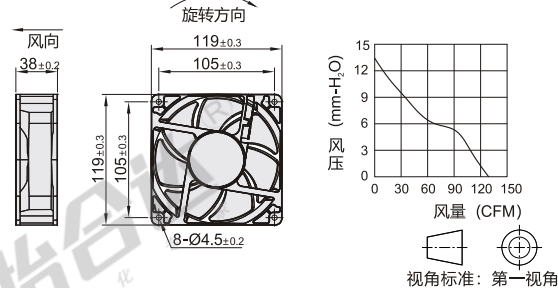

视角标准: 第一视角

型号	长×宽×高 (mm)	输入电压	频率 (Hz)	电流 (A)	功率 (W)	转速 (RPM)	风量 (CFM)	风压 (mm-H ₂ O)	噪音 (Db[A])	重量 (g)
ZHJ10	6025H	AC220V	50/60	0.016	3.5	5200	30.2	9.14	35.2	50
	8025M			0.017	3.8	3500	40.2	4.57	34.5	54
	8025H			0.016	3.5	4000	46.2	5.11	37.5	54
	9225H			0.02	4.4	3500	63.9	5.45	43.5	78
	9238L			0.03/0.028	2.7	2700	53.56	5.66	39.2	196
	9238M			0.036/0.038	4.2/4.3	3500	69.42	9.25	44.8	196
	12025M			0.019	4.2	2800	73.3	5.90	43.2	125
	12025H			0.025	5.5	3500	93.6	8.15	49.1	125
	12038			0.07	7.3	2800	123.71	8.08	51	280
	12038H			0.07	7	3500	138.6	13.17	50.5	290



代码	外形尺寸
ZHJ10	9238L
	9238M
ZHJ10-9238M	