

HDD-024 超高密型插芯

250V 10A 24+Ⓢ



插芯

备注：标准包装量 5pcs



外壳尺寸：匹配 6B 外壳，详情请参考第 15-25~15-38 页。

冷压连接 冷压针需要另外订购




插芯	型号	订货号
公	HDD-024-MC ¹⁾	126 024 010 0001
母	HDD-024-FC ¹⁾	126 024 020 0001


1). 可搭配 PCB 适配器, 详情请参考第 P14-02~14-03 页。



接插针排序



面板安装开孔图



冷压针

10A 冷压针

接触电阻 $\leq 3\text{m}\Omega$
镀银



镀金



更多 10A 冷压针请详情参见
第 13-02,13-03 页。

工具

冷压钳



退针器



备注：标准包装量 100pcs

公	订货号	母	订货号
CDSM-0.25	101 017 110 0101	CDSF-0.25	101 017 120 0101
CDSM-0.37	101 017 110 0301	CDSF-0.37	101 017 120 0301
CDSM-0.50	101 017 110 0401	CDSF-0.50	101 017 120 0401
CDSM-0.75	101 017 110 0601	CDSF-0.75	101 017 120 0601
CDSM-1.0	101 017 110 0801	CDSF-1.0	101 017 120 0801
CDSM-1.5	101 017 110 0901	CDSF-1.5	101 017 120 0901
CDSM-2.5	101 017 110 1001	CDSF-2.5	101 017 120 1001

CDGM-0.25	101 017 210 0101	CDGF-0.25	101 017 220 0101
CDGM-0.37	101 017 210 0301	CDGF-0.37	101 017 220 0301
CDGM-0.50	101 017 210 0401	CDGF-0.50	101 017 220 0401
CDGM-0.75	101 017 210 0601	CDGF-0.75	101 017 220 0601
CDGM-1.0	101 017 210 0801	CDGF-1.0	101 017 220 0801
CDGM-1.5	101 017 210 0901	CDGF-1.5	101 017 220 0901
CDGM-2.5	101 017 210 1001	CDGF-2.5	101 017 220 1001


备注：标准包装量 1pc

压接线径	型号	订货号
0.14-4mm ²	TL02G	198 001 001 0011

10A 冷压针装 / 退针说明详见 06-23~06-24.

适用类型	型号	订货号
10A 冷压针	TL00	198 001 000 0001

更多工具详情请参见第 32-03~32-06 页



线规	Φ	剥线长度
0.09-0.25 mm ² AWG 28-24	0.65	5 mm
0.14-0.37 mm ² AWG 26-22	0.9	8 mm
0.5 mm ² AWG 20	1.1	8 mm
0.75 mm ² AWG 18	1.3	8 mm
1 mm ² AWG 18	1.45	8 mm
1.5 mm ² AWG 16	1.75	8 mm
2.5 mm ² AWG 14	2.25	6 mm

当线规小于0.75mm²时，建议使用辅助装针工具TL15。

HDD-042 超高密度插芯

250V 10A 42+ 



插芯

备注: 标准包装量 5pcs

外壳尺寸: 匹配 10B 外壳, 详情请参考第 15-39~15-69 页.


冷压连接 冷压针需要另外订购




插芯	型号	订货号
公	HDD-042-MC ¹⁾	126 042 010 0001
母	HDD-042-FC ¹⁾	126 042 020 0001

1). 可搭配 PCB 适配器, 详情请参考第 P14-02~14-03 页。


1) 接插体之间最大距离21mm



接插针排序



面板安装开孔图



冷压针

10A 冷压针

接触电阻≤ 3mΩ
镀银



镀金



更多 10A 冷压针详情参见
第 13-02,13-03 页.

工具

冷压钳



退针器



备注: 标准包装量 100pcs


公	订货号	母	订货号
CDSM-0.25	101 017 110 0101	CDSF-0.25	101 017 120 0101
CDSM-0.37	101 017 110 0301	CDSF-0.37	101 017 120 0301
CDSM-0.50	101 017 110 0401	CDSF-0.50	101 017 120 0401
CDSM-0.75	101 017 110 0601	CDSF-0.75	101 017 120 0601
CDSM-1.0	101 017 110 0801	CDSF-1.0	101 017 120 0801
CDSM-1.5	101 017 110 0901	CDSF-1.5	101 017 120 0901
CDSM-2.5	101 017 110 1001	CDSF-2.5	101 017 120 1001

CDGM-0.25	101 017 210 0101	CDGF-0.25	101 017 220 0101
CDGM-0.37	101 017 210 0301	CDGF-0.37	101 017 220 0301
CDGM-0.50	101 017 210 0401	CDGF-0.50	101 017 220 0401
CDGM-0.75	101 017 210 0601	CDGF-0.75	101 017 220 0601
CDGM-1.0	101 017 210 0801	CDGF-1.0	101 017 220 0801
CDGM-1.5	101 017 210 0901	CDGF-1.5	101 017 220 0901
CDGM-2.5	101 017 210 1001	CDGF-2.5	101 017 220 1001

备注: 标准包装量 1pcc

压接线径	型号	订货号
0.14-4mm ²	TL02G	198 001 001 0011
10A 冷压针装 / 退针说明详见 06-23~06-24.		
适用类型	型号	订货号
10A 冷压针	TL00	198 001 000 0001

更多工具详情请参见第 32-03~32-06 页



线规	Φ	剥线长度
0.09-0.25 mm ²	AWG 28-24	0.65 5 mm
0.14-0.37 mm ²	AWG 26-22	0.9 8 mm
0.5 mm ²	AWG 20	1.1 8 mm
0.75 mm ²	AWG 18	1.3 8 mm
1 mm ²	AWG 18	1.45 8 mm
1.5 mm ²	AWG 16	1.75 8 mm
2.5 mm ²	AWG 14	2.25 6 mm

当线规小于0.75mm²时, 建议使用辅助装针工具TL15.

注意事项: 冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性, 请选择我司认证的工具。

HDD-072 超高密度插芯


250V 10A 72+

插芯

备注：标准包装量 5pcs

外壳尺寸：匹配 16B 外壳，详情请参考第 15-70~15-107.1 页。


冷压连接 冷压针需要另外订购




插芯	型号	订货号
公	HDD-072-MC ¹⁾	126 072 010 0001
母	HDD-072-FC ¹⁾	126 072 020 0001

1). 可搭配 PCB 适配器，详情请参考第 P14-02~14-03 页。

1) 接插体之间最大距离21mm




接插针排序



M

F

面板安装开孔图



冷压针

10A 冷压针

接触电阻≤ 3mΩ
镀银

镀金

更多 10A 冷压针详情参见
第 13-02,13-03 页。

工具

冷压钳



退针器



备注：标准包装量 100pcs

公	订货号	母	订货号
CDSM-0.25	101 017 110 0101	CDSF-0.25	101 017 120 0101
CDSM-0.37	101 017 110 0301	CDSF-0.37	101 017 120 0301
CDSM-0.50	101 017 110 0401	CDSF-0.50	101 017 120 0401
CDSM-0.75	101 017 110 0601	CDSF-0.75	101 017 120 0601
CDSM-1.0	101 017 110 0801	CDSF-1.0	101 017 120 0801
CDSM-1.5	101 017 110 0901	CDSF-1.5	101 017 120 0901
CDSM-2.5	101 017 110 1001	CDSF-2.5	101 017 120 1001

公	订货号	母	订货号
CDGM-0.25	101 017 210 0101	CDGF-0.25	101 017 220 0101
CDGM-0.37	101 017 210 0301	CDGF-0.37	101 017 220 0301
CDGM-0.50	101 017 210 0401	CDGF-0.50	101 017 220 0401
CDGM-0.75	101 017 210 0601	CDGF-0.75	101 017 220 0601
CDGM-1.0	101 017 210 0801	CDGF-1.0	101 017 220 0801
CDGM-1.5	101 017 210 0901	CDGF-1.5	101 017 220 0901
CDGM-2.5	101 017 210 1001	CDGF-2.5	101 017 220 1001

备注：标准包装量 1pc


压接线径	型号	订货号
0.14-4mm ²	TL02G	198 001 001 0011

10A 冷压针装 / 退针说明详见 06-23~06-24.

适用类型	型号	订货号
10A 冷压针	TL00	198 001 000 0001

更多工具详情请参见第 32-03~32-06 页

注意事项：冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性，请选择我司认证的工具。



M

F

线规	Φ	剥线长度
0.09-0.25 mm ² AWG 28-24	0.65	5 mm
0.14-0.37 mm ² AWG 26-22	0.9	8 mm
0.5 mm ² AWG 20	1.1	8 mm
0.75 mm ² AWG 18	1.3	8 mm
1 mm ² AWG 18	1.45	8 mm
1.5 mm ² AWG 16	1.75	8 mm
2.5 mm ² AWG 14	2.25	6 mm

当线规小于0.75mm²时，建议使用辅助装针工具TL15.

HDD-108 超高密度插芯

250V 10A 108+ 




插芯

备注：标准包装量 5pcs


外壳尺寸：匹配 24B 外壳，详情请参考第 15-108~15-150 页。

冷压连接 冷压针需要另外订购



插芯	型号	订货号
公	HDD-108-MC ¹⁾	126 108 010 0001
母	HDD-108-FC ¹⁾	126 108 020 0001

1). 可搭配 PCB 适配器，详情请参考第 P14-02~14-03 页。

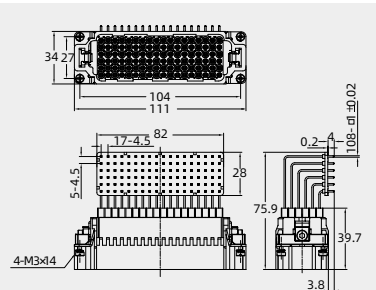

冷压针

10A 冷压针

接触电阻≤ 3mΩ
镀银



镀金



更多 10A 冷压针详情参见
第 13-02,13-03 页。

工具

冷压钳



退针器



备注：标准包装量 100pcs

公	订货号	母	订货号
CDSM-0.25	101 017 110 0101	CDSF-0.25	101 017 120 0101
CDSM-0.37	101 017 110 0301	CDSF-0.37	101 017 120 0301
CDSM-0.50	101 017 110 0401	CDSF-0.50	101 017 120 0401
CDSM-0.75	101 017 110 0601	CDSF-0.75	101 017 120 0601
CDSM-1.0	101 017 110 0801	CDSF-1.0	101 017 120 0801
CDSM-1.5	101 017 110 0901	CDSF-1.5	101 017 120 0901
CDSM-2.5	101 017 110 1001	CDSF-2.5	101 017 120 1001


CDGM-0.25	101 017 210 0101	CDGF-0.25	101 017 220 0101
CDGM-0.37	101 017 210 0301	CDGF-0.37	101 017 220 0301
CDGM-0.50	101 017 210 0401	CDGF-0.50	101 017 220 0401
CDGM-0.75	101 017 210 0601	CDGF-0.75	101 017 220 0601
CDGM-1.0	101 017 210 0801	CDGF-1.0	101 017 220 0801
CDGM-1.5	101 017 210 0901	CDGF-1.5	101 017 220 0901
CDGM-2.5	101 017 210 1001	CDGF-2.5	101 017 220 1001

备注：标准包装量 1pc

压接线径	型号	订货号
0.14-4mm ²	TL02G	198 001 001 0011
10A 冷压针装 / 退针说明详见 06-23~06-24.		
适用类型	型号	订货号
10A 冷压针	TL00	198 001 000 0001

更多工具详情请参见第 32-03~32-06 页

注意事项：冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性，请选择我司认证的工具。



M

F

线规	Φ	剥线长度
0.09-0.25 mm ²	AWG 28-24	0.65 5 mm
0.14-0.37 mm ²	AWG 26-22	0.9 8 mm
0.5 mm ²	AWG 20	1.1 8 mm
0.75 mm ²	AWG 18	1.3 8 mm
1 mm ²	AWG 18	1.45 8 mm
1.5 mm ²	AWG 16	1.75 8 mm
2.5 mm ²	AWG 14	2.25 6 mm

当线规小于0.75mm²时，建议使用辅助装针工具TL15。

HDD-108 超高密度插芯

200V 7.5A 108+    

插芯


备注：标准包装量 1pc

外壳尺寸：此款插芯仅匹配 W24B-RBK 外壳

焊 PCB 板连接



插芯	型号	订货号
公	HDD-108-MSHT	126 108 013 1001

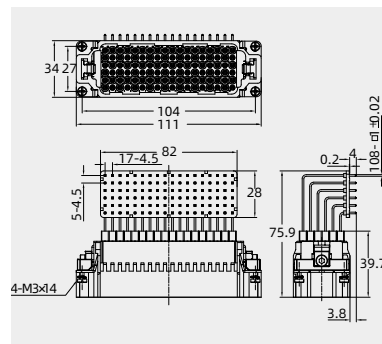


外壳

不封底下壳（插芯反向安装方向）


备注：标准包装量 1pc

螺纹	型号	订货号
---	W24B-RBK-2L/SC	111 124 341 1003

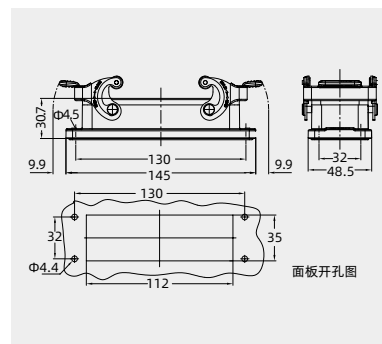

扣子选择：请参考第 15-02 页选择正确的锁扣型号

产品特点

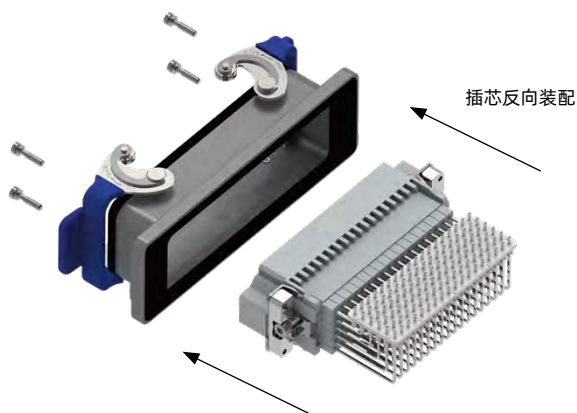

1. 高密度型插芯：108pin.
2. 采用焊接方式，装配效率远高于传统接线方式。
3. 特制底座，插芯可反向装配，便于实际应用中的安装和维护。
4. 采用 90°转角焊 PCB 接线方式，便于机箱内部的布板。

HDD-144 超高密度插芯

250V 10A 144+⊕



插芯

备注：标准包装量 5pcs

外壳尺寸：匹配 32B 外壳，详情请参考第 15-151~15-159 页。


冷压连接 冷压针需要另外订购




插芯	型号	订货号
公	HDD-072-MC ¹⁾	126 072 010 0001
	HDD-072-MC(73-144) ¹⁾	126 072 010 0002
母	HDD-072-FC ¹⁾	126 072 020 0001
	HDD-072-FC(73-144) ¹⁾	126 072 020 0002

1). 可搭配 PCB 适配器，详情请参考第 P14-02~14-03 页。

1) 接插体之间最大距离21mm




接插针排序



M

F

面板安装开孔图



冷压针

10A 冷压针

接触电阻≤ 3mΩ
镀银



镀金



更多 10A 冷压针详情参见第 13-02,13-03 页。

工具

冷压钳



退针器



备注：标准包装量 100pcs

公	订货号	母	订货号
CDSM-0.25	101 017 110 0101	CDSF-0.25	101 017 120 0101
CDSM-0.37	101 017 110 0301	CDSF-0.37	101 017 120 0301
CDSM-0.50	101 017 110 0401	CDSF-0.50	101 017 120 0401
CDSM-0.75	101 017 110 0601	CDSF-0.75	101 017 120 0601
CDSM-1.0	101 017 110 0801	CDSF-1.0	101 017 120 0801
CDSM-1.5	101 017 110 0901	CDSF-1.5	101 017 120 0901
CDSM-2.5	101 017 110 1001	CDSF-2.5	101 017 120 1001


CDGM-0.25	101 017 210 0101	CDGF-0.25	101 017 220 0101
CDGM-0.37	101 017 210 0301	CDGF-0.37	101 017 220 0301
CDGM-0.50	101 017 210 0401	CDGF-0.50	101 017 220 0401
CDGM-0.75	101 017 210 0601	CDGF-0.75	101 017 220 0601
CDGM-1.0	101 017 210 0801	CDGF-1.0	101 017 220 0801
CDGM-1.5	101 017 210 0901	CDGF-1.5	101 017 220 0901
CDGM-2.5	101 017 210 1001	CDGF-2.5	101 017 220 1001

备注：标准包装量 1pc

压接线径	型号	订货号
0.14-4mm ²	TL02G	198 001 001 0011
10A 冷压针装 / 退针说明详见 06-23~06-24.		
适用类型	型号	订货号
10A 冷压针	TL00	198 001 000 0001

更多工具详情请参见第 32-03~32-06 页

注意事项：冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性，请选择我司认证的工具。



M

F

线规	Φ	剥线长度
0.09-0.25 mm ²	AWG 28-24	0.65 5 mm
0.14-0.37 mm ²	AWG 26-22	0.9 8 mm
0.5 mm ²	AWG 20	1.1 8 mm
0.75 mm ²	AWG 18	1.3 8 mm
1 mm ²	AWG 18	1.45 8 mm
1.5 mm ²	AWG 16	1.75 8 mm
2.5 mm ²	AWG 14	2.25 6 mm

当线规小于0.75mm²时，建议使用辅助装针工具TL15。

HDD-216 超高密度插芯


250V 10A 216+ 

插芯

备注：标准包装量 5pcs

外壳尺寸：匹配 48B 外壳，详情请参考第 15-160~15-162 页。


冷压连接 冷压针需要另外订购




插芯	型号	订货号
公	HDD-108-MC ¹⁾	126 108 010 0001
	HDD-108-MC(109-216) ¹⁾	126 108 010 0002
母	HDD-108-FC ¹⁾	126 108 020 0001
	HDD-108-FC(109-216) ¹⁾	126 108 020 0002

1). 可搭配 PCB 适配器，详情请参考第 P14-02~14-03 页。

1) 接插体之间最大距离21mm

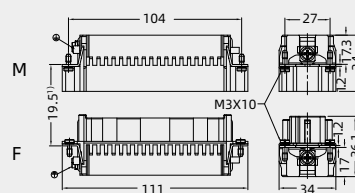

接插针排序



面板安装开孔图



冷压针

10A 冷压针

接触电阻≤ 3mΩ
镀银

镀金

更多 10A 冷压针详情参见
第 13-02,13-03 页。

工具

冷压钳



退针器




备注：标准包装量 100pcs

公	订货号	母	订货号
CDSM-0.25	101 017 110 0101	CDSF-0.25	101 017 120 0101
CDSM-0.37	101 017 110 0301	CDSF-0.37	101 017 120 0301
CDSM-0.50	101 017 110 0401	CDSF-0.50	101 017 120 0401
CDSM-0.75	101 017 110 0601	CDSF-0.75	101 017 120 0601
CDSM-1.0	101 017 110 0801	CDSF-1.0	101 017 120 0801
CDSM-1.5	101 017 110 0901	CDSF-1.5	101 017 120 0901
CDSM-2.5	101 017 110 1001	CDSF-2.5	101 017 120 1001
CDGM-0.25	101 017 210 0101	CDGF-0.25	101 017 220 0101
CDGM-0.37	101 017 210 0301	CDGF-0.37	101 017 220 0301
CDGM-0.50	101 017 210 0401	CDGF-0.50	101 017 220 0401
CDGM-0.75	101 017 210 0601	CDGF-0.75	101 017 220 0601
CDGM-1.0	101 017 210 0801	CDGF-1.0	101 017 220 0801
CDGM-1.5	101 017 210 0901	CDGF-1.5	101 017 220 0901
CDGM-2.5	101 017 210 1001	CDGF-2.5	101 017 220 1001

备注：标准包装量 1pc

压接线径	型号	订货号
0.14-4mm ²	TL02G	198 001 001 0011
10A 冷压针装 / 退针说明详见 06-23~06-24.		
适用类型	型号	订货号
10A 冷压针	TL00	198 001 000 0001

更多工具详情请参见第 32-03~32-06 页



线规	Φ	剥线长度
0.09-0.25 mm ² AWG 28-24	0.65	5 mm
0.14-0.37 mm ² AWG 26-22	0.9	8 mm
0.5 mm ² AWG 20	1.1	8 mm
0.75 mm ² AWG 18	1.3	8 mm
1 mm ² AWG 18	1.45	8 mm
1.5 mm ² AWG 16	1.75	8 mm
2.5 mm ² AWG 14	2.25	6 mm

当线规小于0.75mm²时，建议使用辅助装针工具TL15。

注意事项：冷压压接的工具关系到产品的品质稳定性，请选择我司认证的工具。